


## Aufschweiss-Hawlinger mit Stahlstutzen, PN 5

2288

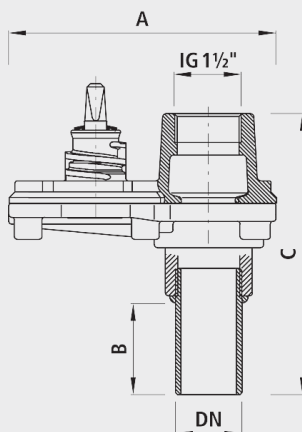

### Anwendung

- Für Stahl-Rohre

### Eigenschaften

- Vertikaler Abgang Innengewinde 1 1/2"
- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.
  - Bei allen Hawle-Artikeln mit Innengewinde ist ein Korrosionsschutzring aus Elastomer eingebaut. Er garantiert korrosions und inkrustationsfreie Verbindungen und sorgt damit für volle Durchflussleistungen und enorme Kosteneinsparungen.
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

|            | DN     | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Bohrungs-ø max. | Gewicht (kg) |
|------------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| 2288050000 | 1 1/2" | 5        | 195    | 115    | 250    | 35              | 6.800        |