
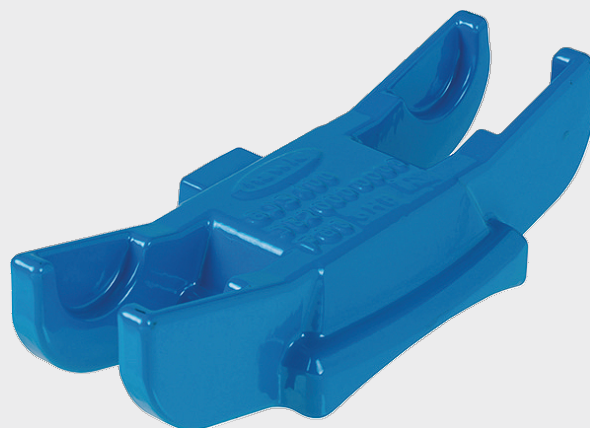


Universal-Blindschelle, PN 16

3540

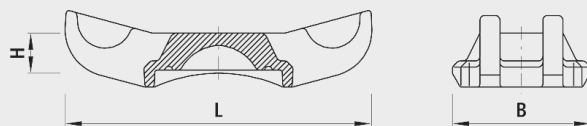

Anwendung

- Zum Verschliessen alter Anbohrlöcher bis $\varnothing d 38 \text{ mm}$

Achtung

- Rohr-DN bei Bestellung angeben.

Eigenschaften

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Werkstoff

- Gehäuse
 - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm

	DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
3540000000	65-500	16	200	90	25	1.500