


## Combi-T mit Schraubmuffen, PN 16

4360

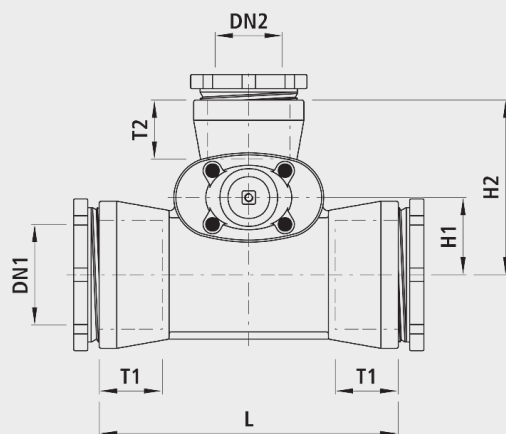

## Anwendung

- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:  
Gussrohre:  
- Mit Standard-Schraubringgarnitur: Schraubring, Konusring, Dichtring; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend  
Ecopur-Gussrohre:  
- Mit Standard-Schraubringgarnitur; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend:  
PE-Rohre:  
- Mit PE Anschweissende (Nr. 4523 und 4524)

## Eigenschaften

- Betriebstemperatur -max. 40°C
- Druckstufe PN 16

## Werkstoff

- Gehäuse::  
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Schraubring:  
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- Schraubmuffen:  
- nach DIN 28601
- Dichtungen:  
- NBR-Duo  
- KTW- und W 270-Zulassung
- Konusring:  
- Chromatiert

## Achtung

- Für den Einbau in bestehende Leitungen zusätzlich die Einbauschlaufe (Nr. 5370) verwenden.

|            |   | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Gewicht<br>t<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
| 4360080080 | x | 80          | 80          | 16          | 340       | 313       | 300        | 425        | 85         | 85         | 37.000               |                | 821111         |
| 4360100080 | x | 100         | 80          | 16          | 365       | 313       | 325        | 450        | 90         | 85         | 40.000               | 821152         | 821132         |
| 4360100100 |   | 100         | 100         | 16          | 420       | 343       | 90         | 235        | 90         | 90         | 40.000               | 821112         | 821112         |
| 4360125080 | x | 125         | 80          | 16          | 350       | 313       | 340        | 465        | 90         | 85         | 44.000               | 821153         | 821133         |
| 4360125100 |   | 125         | 100         | 16          | 420       | 343       | 105        | 250        | 90         | 90         | 49.000               | 821163         | 821143         |
| 4360125125 |   | 125         | 125         | 16          | 445       | 421       | 115        | 270        | 90         | 90         | 68.000               | 821113         | 821113         |
| 4360150080 | x | 150         | 80          | 16          | 360       | 313       | 330        | 455        | 95         | 85         | 51.800               | 821154         | 821134         |
| 4360150100 |   | 150         | 100         | 16          | 445       | 343       | 115        | 260        | 95         | 90         | 50.000               | 821164         | 821144         |
| 4360150125 | x | 150         | 125         | 16          | 440       | 421       | 385        | 540        | 95         | 90         | 73.000               | 821174         | 821154         |
| 4360150150 | x | 150         | 150         | 16          | 440       | 433       | 365        | 520        | 95         | 95         | 79.000               | 821114         | 821114         |
| 4360200080 | x | 200         | 80          | 16          | 400       | 313       | 350        | 475        | 100        | 85         | 64.000               | 821155         | 821135         |
| 4360200100 |   | 200         | 100         | 16          | 445       | 343       | 140        | 285        | 100        | 90         | 61.000               | 821165         | 821145         |
| 4360200125 | x | 200         | 125         | 16          | 450       | 421       | 395        | 550        | 100        | 90         | 86.000               | 821175         | 821155         |
| 4360200150 | x | 200         | 150         | 16          | 450       | 433       | 395        | 550        | 100        | 95         | 92.000               | 821185         | 821165         |
| 4360200200 | x | 200         | 200         | 16          | 515       | 541       | 450        | 610        | 100        | 100        | 122.000              | 821115         | 821115         |

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende

x = Kombination aus Schieber (Nr. 4250 und schubsicher verbunden)