


PE-Anschweissende für Schraubmuffen, PE 100, SDR 11, PN 16

4524

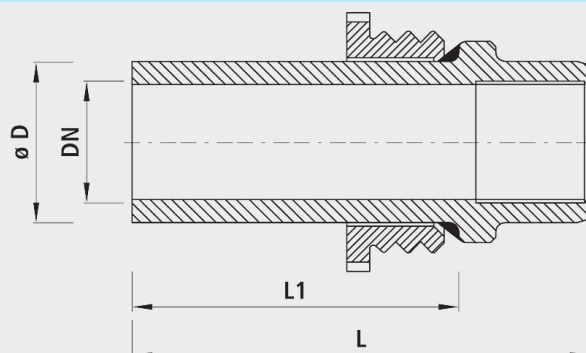

Anwendung

- Für Schraubmuffen nach DIN
- Bei Steck- oder Klemmverbindung muss die Oberfläche aufgeraut werden.

Eigenschaften

- Druckstufe PN 16

Werkstoff

- PE 100, SDR 11
- Ausgedreht auf SDR 17, auf Anfrage
- Einschweisstützen
- Standard: PE 100, SDR 11
- Stützhülse:
- INOX

		DN	$\varnothing D$	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
4524040040		40	40	16	245	200	0.390	425213	
4524040050	x	40	50	16	200	155	0.390	425213	
4524050050		50	50	16	200	155	0.390	425214	
4524050063		50	63	16	200	155	0.390	425215	
4524080090		80	90	16	250	200	1.400	425217	425216
4524100110		100	110	16	250	200	1.450	425218	425227
4524100125	x	100	125	16	280	230	3.700	425219	425228
4524100160	x	100	160	16	320	250	4.500	425222	
4524125125		125	125	16	250	195	1.900	425221	425238
4524125140		125	140	16	250	195	2.000	425221	425241
4524125160	x	125	160	16	320	265	5.400	425222	425242
4524150160		150	160	16	250	190	2.800	425222	425252
4524150180	x	150	180	16	320	260	6.700	425223	425253
4524150200	x	150	200	16	335	275	8.100	425224	425254
4524200200		200	200	16	250	190	4.300	425224	425254
4524200225	x	200	225	16	400	342	11.800	425225	425265
4524200250	x	200	250	16	400	342	11.800	425225	425266

x = inkl. vormontiertem Schraubring