
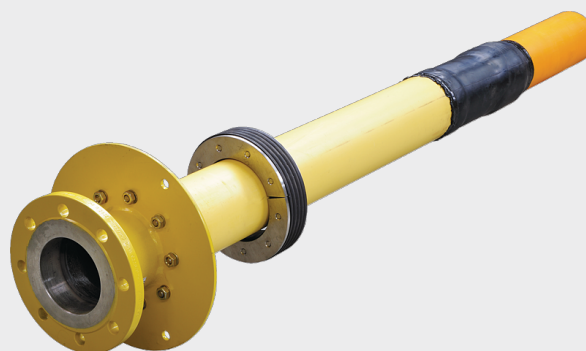


# Mauerdurchführung Flansch/PE, Trockeneinbau, gerade, PN 5

6858

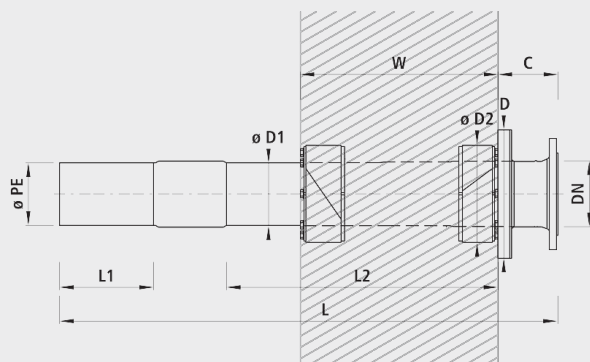

## Eigenschaften

- Anschluss-Flansch
- Festpunktfixierung vorhanden
- Flansch: Bohrung PN 16

## Werkstoff

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11

## Einbau und Montage

- Trockenmontage in Kernbohrung mit Dichtungs-Pressringen

## Achtung

- Einbauvorschriften beachten.

|            | ø PE | DN  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | ø D1<br>(mm) | ø D2<br>(mm) | C cm | ø KB T<br>(mm) | W   | Gewicht<br>(kg) |
|------------|------|-----|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|----------------|-----|-----------------|
| 6858090080 | 90   | 80  | 1420      | 255        | 800        | 300 ø     | 88.9         | 150          | 10.5 | 150            | 800 | 28.000          |
| 6858110100 | 110  | 100 | 1430      | 255        | 800        | 300 ø     | 114.3        | 200          | 11.5 | 200            | 800 | 30.000          |
| 6858160150 | 160  | 150 | 1460      | 255        | 800        | 330 □     | 168.3        | 250          | 13.5 | 250            | 800 | 59.000          |
| 6858225200 | 225  | 200 | 1600      | 300        | 800        | 330 □     | 219.1        | 300          | 14.0 | 300            | 800 | 94.000          |