
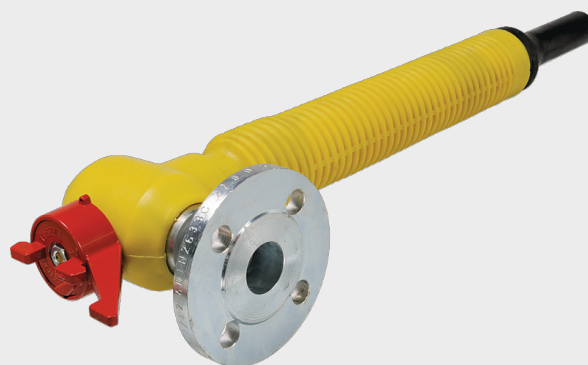


## Mauerdurchführung mit Eckkugelhahn PE/Flansch und Firesafe-Griff, PN 5

6861

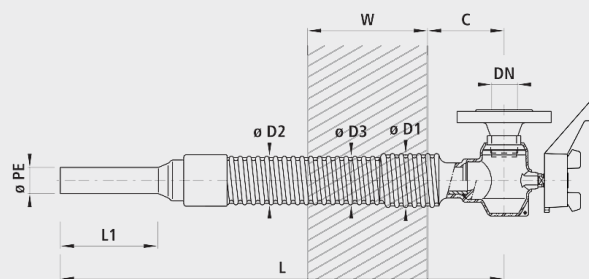

### Eigenschaften

- Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650°C
- Firesafe-Griff montiert
- Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605)
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

### Werkstoff

- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

### Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden.

### Achtung

- Einbauvorschriften beachten.
- Auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich (Nr. 68611)

|            | $\varnothing PE$ | DN | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | $\varnothing D1$<br>(mm) | $\varnothing D2$<br>(mm) | $\varnothing D3$ | C cm  | $\varnothing KB T$<br>(mm) | $\varnothing KB N$<br>(mm) | W T | W N<br>(mm) | Gewicht<br>t<br>(kg) |
|------------|------------------|----|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------|----------------------------|----------------------------|-----|-------------|----------------------|
| 6861032070 | 32               | 25 | 700       | 120        | 66                       | 60                       | 53               | 10-14 | 100                        | 90                         | 370 | 300         | 4.500                |
| 6861040070 | 40               | 32 | 740       | 120        | 80                       | 75                       | 75               | 11-15 | 130                        | 120                        | 370 | 300         | 7.800                |
| 6861050070 | 50               | 40 | 740       | 130        | 80                       | 75                       | 75               | 11-15 | 130                        | 120                        | 370 | 300         | 7.800                |
| 6861063070 | 63               | 50 | 740       | 130        | 95                       | 90                       | 90               | 12-16 | 130                        | 120                        | 370 | 300         | 11.000               |
| 6861032110 | 32               | 25 | 1000      | 120        | 66                       | 60                       | 53               | 10-14 | 100                        | 90                         | 670 | 600         | 5.600                |
| 6861040110 | 40               | 32 | 1040      | 120        | 80                       | 75                       | 75               | 11-15 | 130                        | 120                        | 670 | 600         | 9.500                |
| 6861050110 | 50               | 40 | 1040      | 130        | 80                       | 75                       | 75               | 11-15 | 130                        | 120                        | 670 | 600         | 9.500                |
| 6861063110 | 63               | 50 | 1040      | 130        | 95                       | 90                       | 90               | 12-16 | 130                        | 120                        | 670 | 600         | 13.400               |