
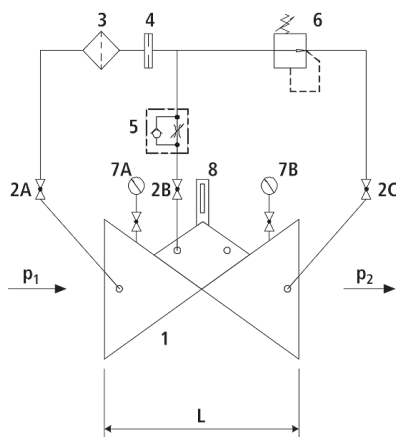


## Druckreduzierventil

1500

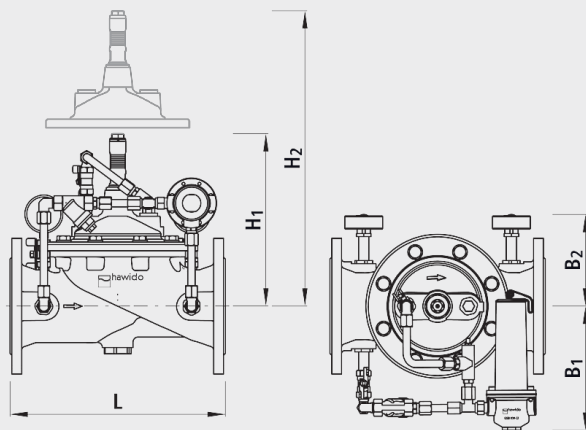

### Bestandteile

- 1: Hauptventil
- 2: Kugelhahn (A, B, C)
- 3: Filter
- 4: Blende
- 5: Drossel-Rückschlagventil
- 6: Steuerventil
- 7: Manometer mit Kugelhahn (A, B)
- 8: Optischer Stellsanzeiger (Option: Elektrischer Stellsanzeiger, Öffnungsbegrenzer)

### Technische Merkmale

- Das Hauptventil ist ein hydraulisch arbeitendes Membranventil. Die Arbeitsenergie ist das Eigenmedium.
- Die meisten Ventiltypen arbeiten rein hydraulisch ohne jegliche Fremdenergie.

### Anwendung

- Anwendung im Trinkwasserbereich (andere Medien auf Anfrage)
- Druckreduzierung für eine Netzeinspeisung
- Noteinspeisung in ein zweites Netz (Netzverbindungen)

### Funktionsweise

- Das Druckreduzierventil reduziert einen variablen Eingangsdruck auf einen konstanten Ausgangsdruck. Schwankender Eingangsdruck und Durchfluss haben keine Auswirkungen auf den geregelten Ausgangsdruck. Der Ausgangsdruck ist im Bereich von 1.5 bis 12 bar (Standardausführung) einstellbar.

### Produkthinweis

- Für die Dimensionierung des Ventils bitten wir um folgende Angaben:
- Maximaler und minimaler Eingangsdruck (statische und dynamische Druckverhältnisse)
- Gewünschter Ausgangsdruck
- Maximale und minimale Durchflussmengen
- Allfälliger Löschwasserbedarf
- Vorhandene Leitungsdurchmesser und Leitungslängen
- Bauart des Ventils (gerade oder Winkel-Ausführung)
- Berechnungsgrundlagen, Angaben zu Druckverlusten und Ventilkennwerte siehe am Ende des Kapitels E.

## Ausführung

- Ausführung nach DIN EN 1074
- Baulänge nach DIN EN 558
- Flanschenmasse nach DIN 1092-2, bis PN 25 DN 300
- Druckstufen: PN 10 oder PN 16 bis DN 300, PN 25 bis DN 200, höhere Drücke auf Anfrage
- Nennweiten DN 50, DN 80, DN 100 und DN 150 in Winkelausführung erhältlich
- Nennweiten 1 1/2" und 2" mit Gewindeanschluss (Innengewinde)
- Mediumtemperatur bis 40°C

## Einbau und Montage

- Beidseits des Ventils müssen Absperrschieber und auf der Ventileingangsseite ein Schmutzfänger eingebaut werden. Je nach Einbausituation sind auch ein Ein-/Ausbaustück und eine Be- und Entlüftung vorzusehen.

## Vorteile

- Wartungsfreier nichtrostender Sitz
- Eingepresster Sitz
- EWS-Beschichtung nach RAL GSK

## Achtung

- Mass H1 ist mit elektr. Stellungsanzeiger und Öffnungsbegrenzer um 110 mm höher bis DN 100 und 130 mm höher bei DN 125 bis DN 300.

|            | DN     | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | KVS<br>l/min. | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | BIM /<br>CAD                                                                          |
|------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500007000 | 1 1/2" | 16          | 210       | 190        | 160        | 220        | 400        | 315           | 13.000          |                |                                                                                       |
| 1500007025 | 1 1/2" | 25          | 210       | 190        | 160        | 220        | 400        | 315           | 13.000          |                |                                                                                       |
| 1500008000 | 2"     | 16          | 210       | 190        | 160        | 220        | 400        | 460           | 13.000          |                |                                                                                       |
| 1500008025 | 2"     | 25          | 210       | 190        | 160        | 220        | 400        | 460           | 13.000          |                |                                                                                       |
| 1500040000 | 40     | 16          | 200       | 190        | 160        | 220        | 400        | 315           | 15.000          | 833115         |  |
| 1500040025 | 40     | 25          | 200       | 190        | 160        | 220        | 400        | 315           | 15.000          |                |  |
| 1500050000 | 50     | 16          | 230       | 190        | 160        | 220        | 400        | 506           | 16.200          | 833116         |  |
| 1500050025 | 50     | 25          | 230       | 190        | 160        | 220        | 400        | 506           | 15.950          |                |  |
| 1500065000 | 65     | 16          | 290       | 190        | 160        | 240        | 400        | 725           | 21.200          | 833117         |  |
| 1500065025 | 65     | 25          | 290       | 190        | 160        | 240        | 400        | 725           | 20.700          |                |  |
| 1500080000 | 80     | 16          | 310       | 190        | 180        | 250        | 400        | 1200          | 27.600          | 833118         |  |
| 1500080025 | 80     | 25          | 310       | 190        | 180        | 250        | 400        | 1200          | 26.600          |                |  |
| 1500100000 | 100    | 16          | 350       | 220        | 200        | 280        | 400        | 2150          | 35.400          | 833119         |  |
| 1500100025 | 100    | 25          | 350       | 220        | 200        | 280        | 400        | 1770          | 34.600          |                |  |
| 1500125000 | 125    | 16          | 400       | 230        | 210        | 360        | 500        | 2955          | 52.200          | 833141         |  |
| 1500125025 | 125    | 25          | 400       | 230        | 210        | 360        | 500        | 2955          | 50.600          |                |  |
| 1500150000 | 150    | 16          | 480       | 250        | 220        | 400        | 500        | 4960          | 76.200          | 833142         |  |
| 1500150025 | 150    | 25          | 480       | 250        | 220        | 400        | 500        | 4960          | 76.000          |                |  |
| 1500200000 | 200    | 10          | 600       | 260        | 250        | 450        | 500        | 7640          | 113.650         |                |  |
| 1500200016 | 200    | 16          | 600       | 260        | 250        | 450        | 500        | 7640          | 113.650         | 833143         |  |
| 1500200025 | 200    | 25          | 600       | 260        | 250        | 450        | 500        | 7640          | 113.650         | 833163         |  |
| 1500250000 | 250    | 10/16       | 730       | 320        | 270        | 520        | 600        | 11600         | 165.000         |                |  |
| 1500300000 | 300    | 10/16       | 850       | 420        | 280        | 510        | 600        | 24600         | 390.000         |                |  |