


## Hausanschluss-Eckventil mit PE-Steckmuffe, PN 16

3130

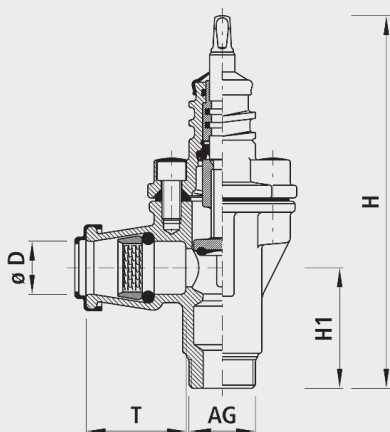

### Eigenschaften

- Mit zugfester PE-Steckmuffe
- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz  
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

### Werkstoff

- Gehäuse  
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

|            | ø D | AG     | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | T<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|-----|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 3130032000 | 32  | 1 1/4" | 16          | 230       | 70         | 63        | 2.500           | 816532         | 816221         |
| 3130040000 | 40  | 2"     | 16          | 275       | 80         | 77        | 4.000           | 816543         | 816242         |
| 3130050000 | 50  | 2"     | 16          | 285       | 90         | 91        | 4.500           | 816544         | 816243         |
| 3130063000 | 63  | 2"     | 16          | 290       | 95         | 103       | 5.500           | 816545         | 816244         |