
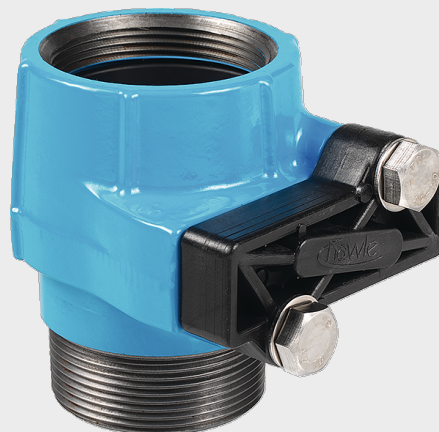


## Einschraub-Anbohrsperr, PN 16

3720

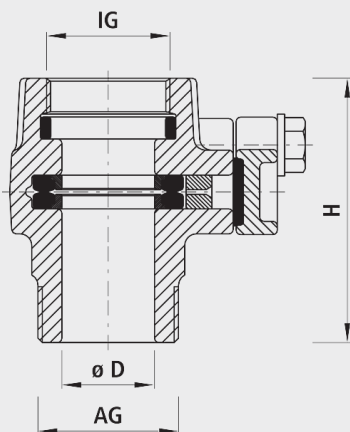

### Anwendung

- Zum Anbohren unter Druck, mit integrierter Hilfsabsperung

### Eigenschaften

- Innengewinde mit Schutzring gegen Korrosion und/oder Inkrustation der Verbindung
- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz  
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

### Achtung

- Konventionelle Abdichtung des Gewindenschlusses trotz Schutzring notwendig!

### Werkstoff

- Gehäuse  
- Späorguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

|            | IG     | AG     | PN<br>(bar) | ø D | H<br>(mm) | Bohrungs-ø<br>max. | Gewicht<br>(kg) |
|------------|--------|--------|-------------|-----|-----------|--------------------|-----------------|
| 3720032040 | 1"     | 1 1/4" | 16          | 27  | 65        | 26                 | 1.100           |
| 3720040050 | 1 1/4" | 1 1/2" | 16          | 31  | 70        | 30                 | 1.300           |
| 3720050063 | 1 1/2" | 2"     | 16          | 38  | 75        | 37                 | 1.700           |
| 3720063063 | 2"     | 2"     | 16          | 42  | 85        | 41                 | 1.700           |