


## Stützhülse INOX/Stahl zweiteilig, SDR 11

4535

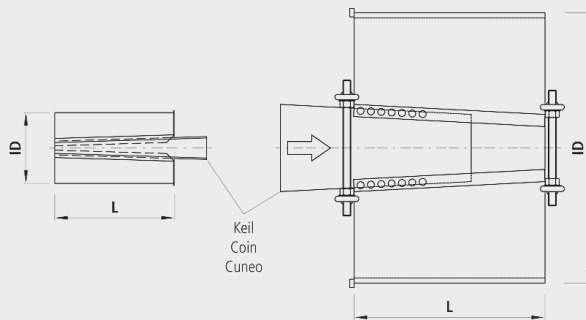

### Werkstoff

- $\varnothing$  d 50 bis 355 mm aus INOX
- $\varnothing$  d 355 bis 710 mm aus Stahl mit Beschichtung

### Einbau und Montage

- Keil der Stützhülse muss mindestens 50 % eingeschoben werden.
- Überstehendes Ende abschneiden.
- Montagehilfe nach der Keilfixierung demontieren
- PE-Rohr darf durch das Einschlagen nicht aufgeweitet werden.

### Achtung

- Für PE-Rohre mit geringer Wandstärke (WS) sowie bei Unterdruckleitungen wird immer eine Stützhülse empfohlen.
- Stützhülsen für Kunststoffrohre in der Druckstufe SDR 7.4 oder 26 auf Anfrage möglich

|            | ø D | W    | ID<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|-----|------|------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 4535050000 | 50  | 4.6  | 40,8       | 16          | 111       | 0.100           | 472814         | 467253         |
| 4535063000 | 63  | 5.8  | 51,4       | 16          | 173       | 0.200           | 472815         | 467254         |
| 4535075000 | 75  | 6.8  | 61,4       | 16          | 173       | 0.200           | 472816         | 467255         |
| 4535090000 | 90  | 8.2  | 73,6       | 16          | 173       | 0.300           | 472817         | 467256         |
| 4535110000 | 110 | 10.0 | 90,0       | 16          | 173       | 0.400           | 472818         | 467257         |
| 4535125000 | 125 | 11.4 | 102,2      | 16          | 173       | 0.500           | 472819         | 467258         |
| 4535140000 | 140 | 12.7 | 114,6      | 16          | 173       | 0.600           | 472821         | 467261         |
| 4535160000 | 160 | 14.6 | 130,8      | 16          | 198       | 0.800           | 472822         | 467262         |
| 4535180000 | 180 | 16.4 | 147,2      | 16          | 198       | 1.000           | 472823         | 467263         |
| 4535200000 | 200 | 18.2 | 163,6      | 16          | 198       | 1.300           | 472824         | 467264         |
| 4535225000 | 225 | 20.5 | 184,0      | 16          | 223       | 1.600           | 472825         | 467265         |
| 4535250000 | 250 | 22.7 | 204,6      | 16          | 223       | 1.800           | 472826         | 467266         |
| 4535280000 | 280 | 25.4 | 229,2      | 16          | 223       | 1.800           | 472827         | 467267         |
| 4535315000 | 315 | 28.6 | 257,8      | 16          | 223       | 2.100           | 472828         | 467268         |
| 4535355000 | 355 | 32.3 | 290,4      | 16          | 223       | 2.900           |                |                |
| 4535355001 | 355 | 32.2 | 290,4      | 16          | 350       | 17.000          |                |                |
| 4535400001 | 400 | 36.3 | 327,4      | 16          | 350       | 19.000          |                |                |
| 4535450001 | 450 | 40.9 | 368,2      | 16          | 350       | 22.000          |                |                |
| 4535500001 | 500 | 45.4 | 409,2      | 16          | 350       | 24.000          |                |                |
| 4535560001 | 560 | 50.8 | 458,4      | 16          | 350       | 36.000          |                |                |
| 4535630001 | 630 | 57.2 | 515,6      | 16          | 350       | 41.000          |                |                |
| 4535710001 | 710 | 64.5 | 581,0      | 16          | 350       | 45.000          |                |                |

L = Länge montiert