


Übergangsstück Schraubmuffe/Innengewinde

6380

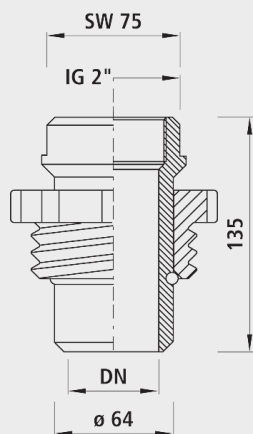

Anwendung

- Für Schraubmuffen nach DIN
- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:
Gussrohre:
- Mit Standard-Schraubringgarnitur:
Schraubring, Konusring, Dichtring;
Schubsicherung (Nr. 5800)
ausenliegend
Ecopur-Gussrohre:
- Mit Standard-Schraubringgarnitur;
Schubsicherung (Nr. 5800)
ausenliegend:
PE-Rohre:
- Mit PE Anschweissende (Nr. 4523 und 4524)

Eigenschaften

- Betriebstemperatur
- max. 40 °C
- Druckstufe PN 16

Werkstoff

- Stahl 52
- Gehäuse::
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Schraubring::
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- Schraubmuffen:
- nach DIN 28601
- Dichtungen:
- NBR-Duo
- KTW- und W 270-Zulassung
- Konusring:
- Chromatiert

Achtung

- Inkl. vormontiertem Schraubring
- inkl. Dichtgummi

	DN	IG	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
6380050063	50	2"	1.700	227436