


Verbinder Einfach HAWLE-MULTIGRIP längskraftschlüssig, PN 16

7226

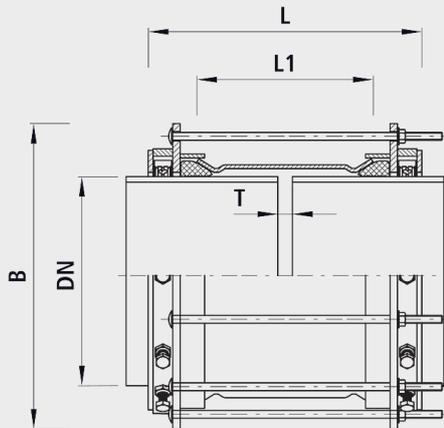

Anwendung

- Zugfeste Mehrbereichskupplung für alle Rohrarten
- Schlaufbar

Eigenschaften

- Die Dichtungsmanschetten werden unabhängig von der Schubsicherung gleichzeitig mit einer Schraube angezogen.
- Die kegelförmige Dichtungsmanschette erlaubt eine Rohrtoleranz von 30 mm.
- Die Schubsicherung muss für jede Seite einzeln angezogen werden.
- Flanschen-Anschlussmasse
- nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Andere Druckstufen auf Anfrage möglich
- Der Korrosionsschutz dieser Mehrbereichskupplung ist mit der bewährten Rilsan®-Beschichtungstechnik.

Werkstoff

- Gehäuse und Spanning
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Dichtung
- Standard EPDM nach W 270, NBR auf Anfrage
- Zugsicherungselemente
- Gehärteter Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmierte Schrauben)
- Schrauben
- Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmiert)

Achtung

- Bei Faserzementrohren ist die Zugfestigkeit nicht gewährleistet.
- Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend eine Stützhülse montiert werden.
- Andere Nennweiten auf Anfrage

| | DN | ø D min./max. | PN (bar) | L (mm) | L1 | T min. | B (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|------|------------------|-------------|-----------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 7226350355 | 350 | 340-370 | 16 | 510 | 355 | 25 | 560 | 119.000 |
| 7226350375 | 350 | 360-390 | 16 | 510 | 355 | 25 | 580 | 124.000 |
| 7226400400 | 400 | 385-415 | 16 | 510 | 355 | 25 | 600 | 149.000 |
| 7226400430 | 400 | 415-445 | 16 | 510 | 355 | 25 | 640 | 139.000 |
| 7226450455 | 450 | 440-470 | 16 | 510 | 355 | 25 | 660 | 153.000 |
| 7226450480 | 450 | 465-495 | 16 | 510 | 355 | 25 | 680 | 159.000 |
| 7226500505 | 500 | 490-520 | 16 | 510 | 355 | 25 | 720 | 166.000 |
| 7226500530 | 500 | 515-545 | 16 | 510 | 355 | 25 | 740 | 173.000 |
| 7226500560 | 500 | 545-575 | 16 | 510 | 355 | 25 | 788 | 181.000 |
| 7226600610 | 600 | 595-625 | 16 | 510 | 355 | 25 | 808 | 192.000 |
| 7226600630 | 600 | 615-645 | 16 | 510 | 355 | 25 | 828 | 197.000 |
| 7226700710 | 700 | 695-725 | 16 | 510 | 355 | 25 | 908 | 235.000 |
| 7226700735 | 700 | 720-750 | 16 | 510 | 355 | 25 | 933 | 245.000 |
| 7226800800 | 800 | 785-815 | 16 | 510 | 355 | 25 | 998 | 262.000 |
| 7226800810 | 800 | 795-825 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1008 | 265.000 |
| 7226800840 | 800 | 825-855 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1038 | 285.000 |
| 7226900900 | 900 | 885-915 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1098 | 301.000 |
| 7226900915 | 900 | 900-930 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1113 | 305.000 |
| 7226900945 | 900 | 930-960 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1143 | 345.000 |
| 7226101000 | 1000 | 985-1015 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1198 | 361.000 |
| 7226101015 | 1000 | 1000-1030 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1213 | 366.000 |
| 7226101045 | 1000 | 1030-1060 | 16 | 510 | 355 | 25 | 1243 | 380.000 |
| 7226111115 | 1100 | 1100-1130 | 10 | 510 | 355 | 25 | 1313 | 378.000 |
| 7226111150 | 1100 | 1135-1165 | 10 | 510 | 355 | 25 | 1348 | 403.000 |
| 7226121200 | 1200 | 1185-1215 | 10 | 510 | 355 | 25 | 1398 | 418.000 |
| 7226121220 | 1200 | 1205-1235 | 10 | 510 | 355 | 25 | 1418 | 423.000 |
| 7226121255 | 1200 | 1240-1270 | 10 | 510 | 355 | 25 | 1453 | 438.000 |