


## Slide clamp ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, lateral, PN 5

2726

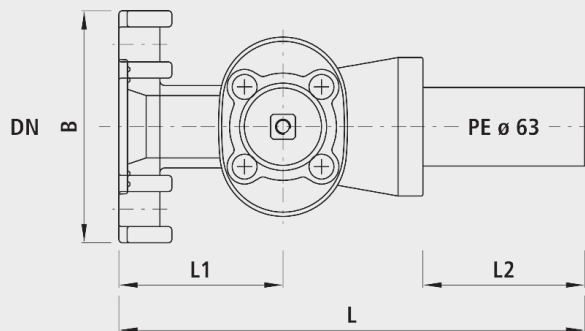

### Application

- Assembly with two retaining brackets
- For cast, FZM and steel pipes, DN 100 - DN 500

### Outlet

- PE weld-on end SDR 11, d 63
- PE weld-on end, factory fitted
- Diameter d 63 suitable for sleeve welding

### Characteristics

- E2/3 Slider technology
- Slider size DN 50
- Outlet: Screw socket DN 50
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

### Material

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

|            |   | DN        | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | B<br>(mm) | Drill-ø<br>max. | weight<br>(kg) |
|------------|---|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 2726050063 | 1 | 100 - 500 | 5           | 375       | 130        | 125        | 185       | 46              | 14.000         |

1 = Dichtung 3175 verwenden