
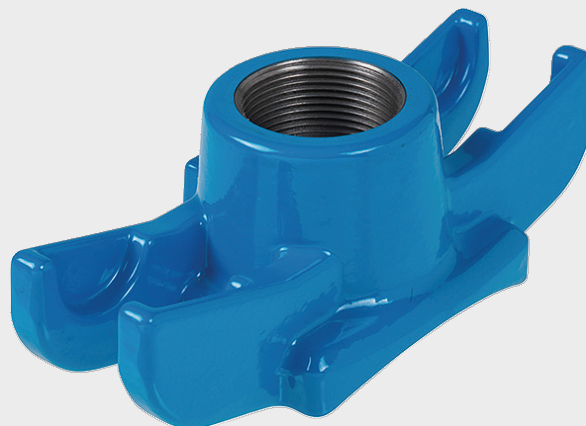


Universal tapping clamp with female thread, PN 16

3520

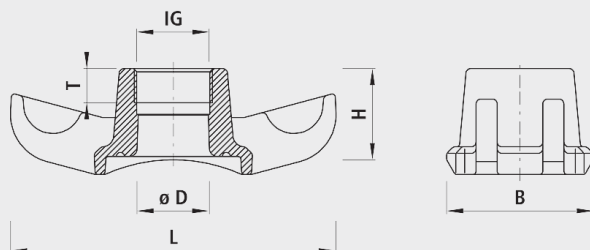

Application

- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 150 – DN 500.

Caution

- Specify pipe NP with order.

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Material

- Gehäuse
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	DN	IG	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
3520032000	65-500	1"	16	30	200	90	65	22	25	1.700	2621**	261211
3520040000	65-500	1 1/4"	16	35	200	90	65	22	32	1.700	2621**	261212
3520050000	65-500	1 1/2"	16	38	200	90	65	22	38	1.700	2621**	261213
3520063000	65-500	2"	16	45	200	90	65	26	45	1.900	2621**	261214