


## Adapter screw socket/female thread

6380

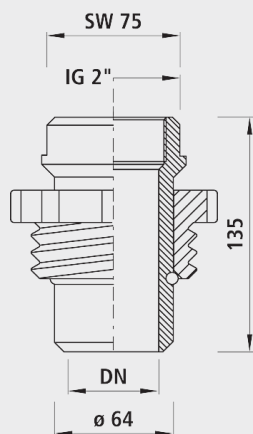

## Application

- For screw sockets after DIN
- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:  
Gussrohre:  
- Mit Standard-Schraubringgarnitur:  
Schraubring, Konusring, Dichtring;  
Schubsicherung (Nr. 5800)  
ausenliegend  
Ecopur-Gussrohre:  
- Mit Standard-Schraubringgarnitur;  
Schubsicherung (Nr. 5800)  
ausenliegend:  
PE-Rohre:  
- Mit PE Anschweissende (Nr. 4523 und 4524)

## Characteristics

- Operating temperature  
- max. 40 °C
- Pressure PN 16

## Material

- Steel 52
- Corpo:  
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)  
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato mit. 250 µm
- Anello di avvitamento:  
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manicotti a vite:  
- secondo DIN 28601
- Guarnizioni:  
- NBR-Duo  
- Omologazioni KTW e W 270
- Anello di contatto e anello di appoggio  
- Trattato al cromo

## Caution

- x = incl. pre-fitted threaded ring
- incl. rubber seal

|            | DN | IG | weight<br>(kg) | NPK No.<br>411 |
|------------|----|----|----------------|----------------|
| 6380050063 | 50 | 2" | 1.700          | 227436         |