
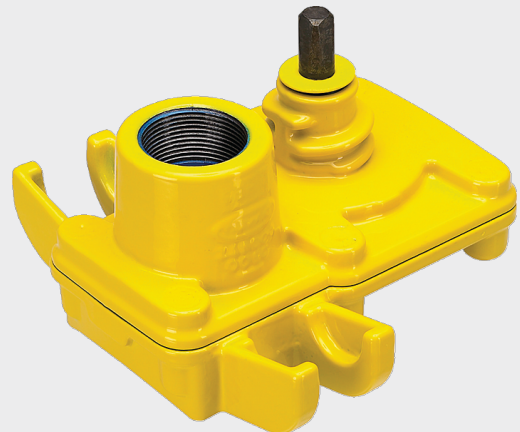


## Universal tapping lock clamp Hawlinger, PN 5

2405

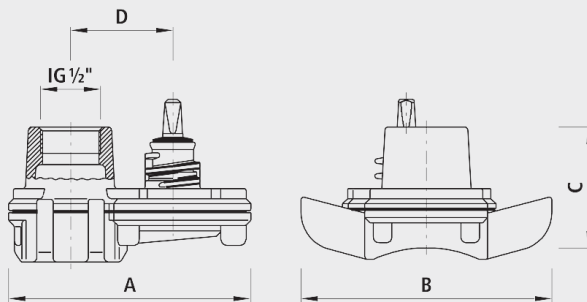

### Application

- For cast, FZM and steel pipes, DN 65 to DN 500

### Characteristics

- Vertikaler Abgang Innengewinde 1 1/2"
- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.
  - Bei allen Hawle-Artikeln mit Innengewinde ist ein Korrosionsschutzring aus Elastomer eingebaut. Er garantiert korrosions- und inkrustationsfreie Verbindungen und sorgt damit für volle Durchflussleistungen und enorme Kosteneinsparungen.
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

### Installation and assembly

- Wedge the actuating lever under the Hawlingerafter the tapping procedure!

## Material

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

|            | DN     | IG  | PN<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Drill-ø<br>max. | weight<br>(kg) |
|------------|--------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| 2405050000 | 65-500 | 1½" | 5           | 195       | 200       | 95        | 82        | 35              | 6.000          |