
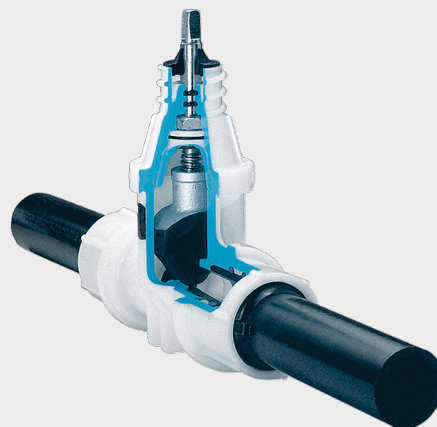


House connection slider with PE weld-in ends, PN 16

2670

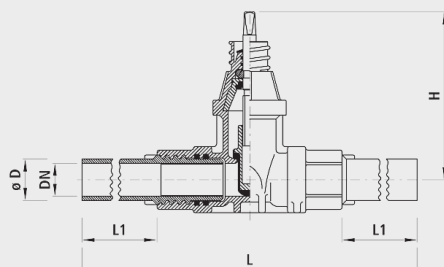

Application

- Die PE-Anschweiss-Armaturen können mit Elektroschweissmuffen, Heizelement-Stumpfschweißungen oder mechanischen Klemmverbindungen kraftschlüssig verbunden werden.
- Die Stutzen sind mit doppelter Abdichtung (Lippendichtung, O-Ring-Dichtung) und Stützhülse kraftschlüssig in den Armaturenkörper eingeschraubt.
- Die PE-Anschweissenden können bei Schiebern einzeln ausgewechselt werden.
- Geeignet für alle PE-Rohre. Die Verarbeitung richtet sich nach den Richtlinien des VKR (Verband der Kunststoff-Rohre und Rohrleitungsteile, Aarau).
- Die PE-Stutzen können bei Bedarf oder Umbau ausgewechselt werden. Armaturen sind dadurch bei einem defekten PE-Stutzen wieder verwendbar.

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16

Material

- Gehäuse
- POM
- Dichtungen
- O-Ring: EPDM
- Muffendichtung: EPDM
- Einschweisstutzen
- Standard: PE 100, SDR 11
- Auf Anfrage: auf SDR 17 ausgedreht
- Stützhülse
- INOX

	DN	ø D	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
2670032000	1"	32	16	175	500	160	1.300	916112	814211
2670040000	1 1/4"	40	16	205	545	160	1.800	916113	814212
2670050000	1 1/2"	50	16	205	590	170	2.600	916114	814213
2670063000	2"	63	16	225	640	180	3.100	916115	814214