


T-flange, PN 5

8515

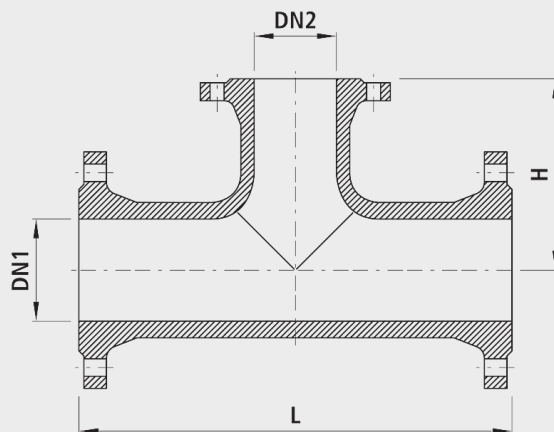

Caution

- Special lengths up to 2000 mm as well as special shapes according to sketches are available on request in powder/coated steel 37

Application

- Die Hawle Flansch-Armaturen sind für den Einsatz in Schieberschächten sowie Industrieanlagen konzipiert. Bei engen Platzverhältnissen bietet Hawle eine Reihe exklusiver Problemlösungen an: z.B. Reduzier-Schieber, Combi-T etc. Nebst Norm-Formstücken fertigt Hawle auch individuelle Formteile nach Ihren Wünschen an. (Siehe Katalog Anlagenbau, Kapitel D)
- The employment of natural gas has to be specified, so that the required tests (PG1 for Underground Fittings and PG3 Fittings in Installations) with the associated test certificate 3.1B can be made according to DIN EN 10204.
- Flanschen bemessen nach EN1092-2
- Druckstufen
 - Standard DN 25 bis DN 150 Flanschen PN 16
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 10
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 16 bei Bestellung angeben

Characteristics

- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	weight (kg)
8515050050	50	50	5	300	150	11.200
8515065050	65	50	5	330	155	15.500
8515065065	65	65	5	330	165	13.300
8515080050	80	50	5	330	160	15.400
8515080065	80	65	5	330	165	14.700
8515080080	80	80	5	330	165	16.000
8515100050	100	50	5	360	170	16.600
8515100065	100	65	5	360	170	17.400
8515100080	100	80	5	360	175	18.600
8515100100	100	100	5	360	180	19.400
8515125050	125	50	5	400	185	21.500
8515125065	125	65	5	400	185	31.000
8515125080	125	80	5	400	190	23.000
8515125100	125	100	5	400	195	24.000
8515125125	125	125	5	400	200	25.500
8515150050	150	50	5	440	200	27.500
8515150065	150	65	5	440	200	28.000
8515150080	150	80	5	440	205	29.000
8515150100	150	100	5	440	210	29.500
8515150125	150	125	5	440	215	31.000
8515150150	150	150	5	440	220	32.000
8515200050	200	50	5	520	230	42.500
8515200080	200	80	5	520	235	42.500
8515200100	200	100	5	520	240	43.000
8515200125	200	125	5	520	245	44.000
8515200150	200	150	5	520	250	46.500
8515200200	200	200	5	520	260	50.000