


Vanne de prise universelle ZAK®, PN 16

2701

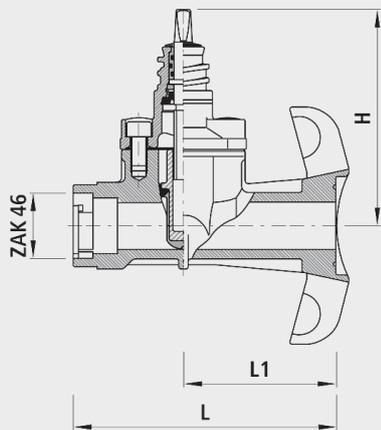

Application

- Pour tubes en fonte, FZM, acier et Eternit, DN 65 à DN 500

Caractéristiques

- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Protection anticorrosion intégrée - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

Matière

- Corps - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40) - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	DN	ZAK®	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Perçage-ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
2701046000	65-500	46	16	220	125	200	35	5.400	861515	841131