


Étrier universel INOX à raccourcir, sans mise à terre

3115

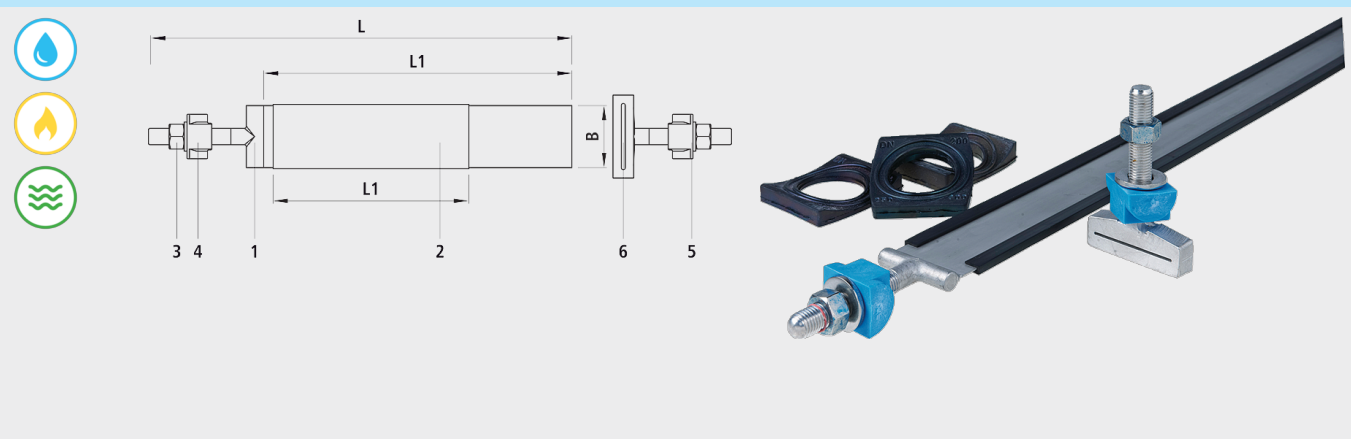

Application

- Convient pour tous les plots de prise universels à étrier simple ou double DN 100 à DN 500
- Application avec plots de prise à double étriers, indiquer le diamètre extérieur du tube.

Caractéristiques

- Les joints étrier 3140 de dimensions appropriées sont inclus.

Matière

- 1: Étrier: Acier INOX V4A, DIN 1.457160 x 1,5 mm
- 2: Cale: Caoutchouc (n° 3119)
- 3: Ecrou M 16: V4A, revêtement molybdène
- 4: Pièce articulée: Plastique (n° 3160)
- 5: Rondelle: Acier INOX V4A, DIN 1.4408
- 6: T de montage

Installation et montage

- L'étrier universel peut être adapté à chaque diamètre extérieur en fonction de la plage indiquée. Un T fileté est soudé à une extrémité de l'étrier et un raccord T de montage est glissé sur l'extrémité opposée de la tôle. Couper les tôles d'étrier et border à mesure (veuillez observer les instructions de montage ci-jointes).

	DN	DA min-max (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)
3115108260	100-200	108-260	60	810	700	600	1.350
3115260335	200-300	260-335	60	1040	930	830	1.600
3115335440	300-400	335-440	60	1360	1250	1150	1.900
3115440500	400-500	440-500	60	1540	1430	1330	2.050
3115500610	500	500-610	60	1890	1780	1680	2.400