


## Plot de prise universel avec filetage intérieur, PN 16

# 3520

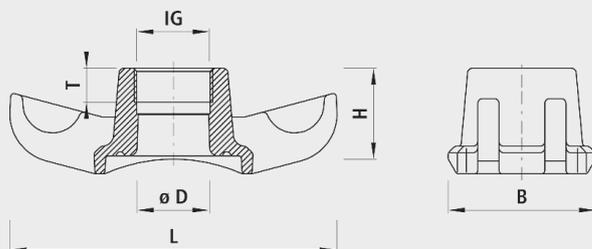

### Application

- Pour tuyaux en fonte, FZM, acier et éternit, DN 65 - DN 500.

### Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

### Caractéristiques

- Température de service  
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46  
-35 mm
- Protection anticorrosion intégrée  
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

### Matière

- Corps  
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)  
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

|            | DN     | IG     | PN (bar) | ø D | L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Perçage-ø max. (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 |
|------------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| 3520032000 | 65-500 | 1"     | 16       | 30  | 200    | 90     | 65     | 22     | 25                  | 1.700      | 2621**     | 261211     |
| 3520040000 | 65-500 | 1 1/4" | 16       | 35  | 200    | 90     | 65     | 22     | 32                  | 1.700      | 2621**     | 261212     |
| 3520050000 | 65-500 | 1 1/2" | 16       | 38  | 200    | 90     | 65     | 22     | 38                  | 1.700      | 2621**     | 261213     |
| 3520063000 | 65-500 | 2"     | 16       | 45  | 200    | 90     | 65     | 26     | 45                  | 1.900      | 2621**     | 261214     |