Vanne à brides, PN 5

4005

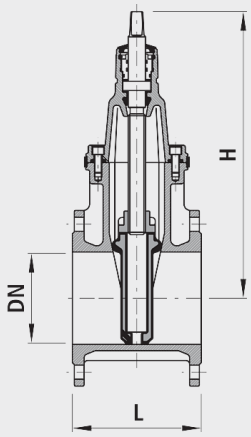

Application

- Les armatures à brides Hawle sont conçues pour être utilisées dans des chambres de vannes ou installations industrielles. Si les conditions de place sont étroites, Hawle propose toute une série de solutions exclusives: p.ex. vannes régulatrices, Combi-T etc. En plus des pièces normalisées, Hawle fabrique également des pièces de forme spéciales aux spécifications du client. (voir catalogue Construction d'installation, chapitre D)
- l'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DIN 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1B selon DIN EN 10204.
- Brides dimensionnées selon EN1092-2

Attention

- Supplément pour essai PG3 par organe d'arrêt article n° 9999500000

Caractéristiques

- Niveau de pression PN 5

Matière

- Corps
  - EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
  - Peinture gaz RAL 1021

		DN	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
4005040000	x	40	5	200	140	7.000	811475	812117
4005050000		50	5	260	150	10.000	811476	812118
4005065000		65	5	330	170	15.500	811477	
4005080000		80	5	335	180	16.500	811478	812121
4005100000		100	5	375	190	20.500	811479	812122
4005125000		125	5	475	200	33.000	811481	812123
4005150000		150	5	460	210	37.500	811482	812124
4005200000		200	5	565	230	61.000	811483	812135
4005250000		250	5	670	250	99.000	811484	812136
4005300000		300	5	755	270	151.000	811485	812137
4005400000		400	5	975	310	266.000	811487	812138

x = utiliser les garnitures de branchement.