


Combi-4 avec brides, PN 16

4400

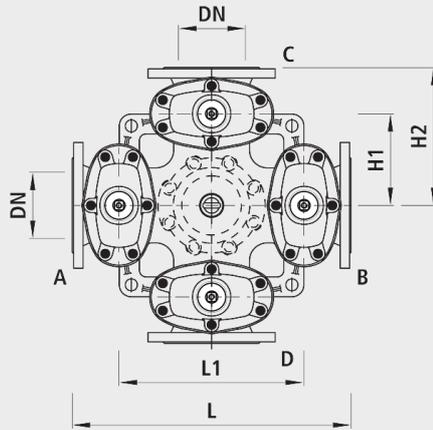

Sortie sans vanne

Sortie verticale

Caractéristiques

- Sortie avec chapeau plein (A, B, C), sur demande
- Sortie verticale DN 100, sur demande (n° 4410)
- Corps
 - selon DIN EN 1092-2
 - DN 25 à DN 150: PN 16
 - DN 200 à DN 600: PN 10 ou 16; indiquer à la commande
 - DN 65: bride à 4 trous
- Température de service – max. 40 °C

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

| | DN | PN (bar) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 |
|------------|-----|----------|--------|---------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 4400080000 | 80 | 16 | 435 | 255 | 313 | 128 | 218 | 75.000 | 827511 | 823511 |
| 4400100000 | 100 | 16 | 555 | 365 | 343 | 183 | 278 | 96.000 | 827512 | 823512 |
| 4400125000 | 125 | 16 | 615 | 415 | 446 | 308 | 313 | 123.000 | 827513 | 823513 |
| 4400150000 | 150 | 16 | 625 | 415 | 433 | 208 | 313 | 158.000 | 827514 | 823514 |
| 4400200000 | 200 | 10 | 695 | 465 | 541 | 233 | 348 | 248.000 | 827515 | 823525 |
| 4400201000 | 200 | 16 | 695 | 465 | 541 | 233 | 348 | 248.000 | | 823535 |

Hauteur H: axe du tube à extrémité de tige