Passage de mur flexible PE, avec filetage extérieur, PN 16

6856

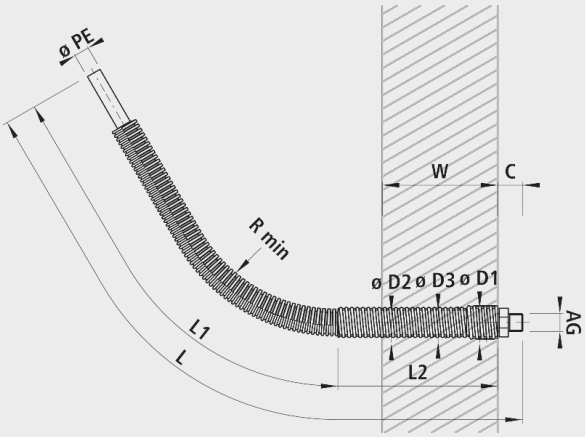

Caractéristiques

- Raccord PE/laiton à crabot et friction dans tube de protection de mur
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

Matière

- Tube: PE 100, SDR 11
- Filetage extérieur: laiton
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- Autres longueurs sur demande

	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
6856032300	32	1"	3780	3310	400	640	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.200	884162	713111
6856040300	40	1¼"	3780	3310	400	800	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.700	884163	713122
6856050300	50	1½"	3780	3310	400	1000	80	75	75	8-10	130	120	380	280	5.200	884164	713133