
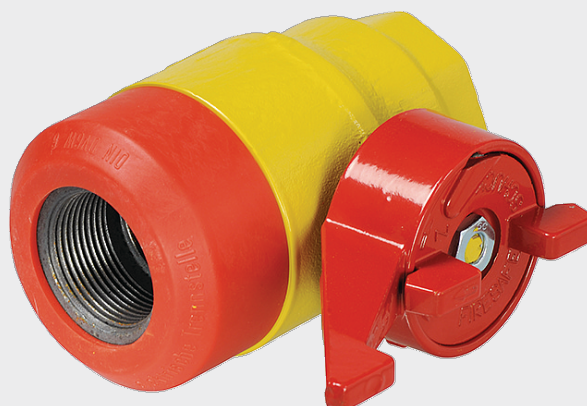


Robinet à bille poignée Firesafe avec/sans séparation

6888

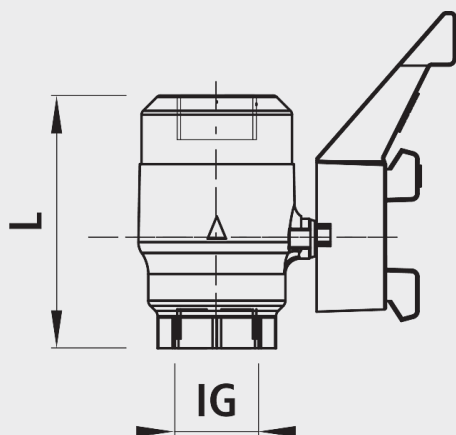

Exécution

- Disponible au choix avec pièce d'isolation intégrée.
- Pour gaz à 5 bars et température de -20°C à 60°C

Application

- Les robinets à bille sont conçus pour être utilisés sur les conduites de gaz de tous genres. La haute résistance à la déformation de ces robinets à bille garantit un maniement aisé même après une longue période d'utilisation. De plus, ces robinets à bille sont parfaitement étanches et s'utilisent de ce fait dans les constructions d'installations et de conduites.
- Le robinet à bille peut également être livré avec une pièce d'isolation intégrée, qui l'isole électriquement. Jusqu'à DN 50, la poignée peut être de type «Firesafe» et le robinet à bille se ferme automatiquement lorsque la température ambiante dépasse env. 90°C.

Caractéristiques

- Robinet à bille en acier forgé
- Bille en laiton poli
- Intérieur: raccord fileté
- Joint en Perbunan
- Résistance thermique 650°C
- Séparation électrique
- Certifié SSIGE

Installation et montage

- Robinet à bille disponible avec filetage intérieur ou raccord à brides.

Attention

- Option: x = Robinet à bille sans séparation électrique

Matière

- Corps:
- acier S355J2G4
- Tige de commande:
- laiton (jusqu'à DN 50)
- Bille
- laiton poli jusqu'à DN 50, acier chromé dur à partir de DN 65
- Etanchéité:
- Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)
- Peinture
- jaune RAL 1021

	IG	Option	L (mm)	Poids (kg)
6888025000	1 "		110	1.650
6888032000	1¼ "		135	3.250
6888040000	1½ "		135	3.150
6888050000	2 "		150	4.150
6888025010	1 "	x	90	1.250
6888032010	1¼ "	x	125	2.850
6888040010	1½ "	x	125	2.750
6888050010	2 "	x	140	3.750

x = Robinet à bille sans séparation électrique