


Volant de manoeuvre jaune

7806

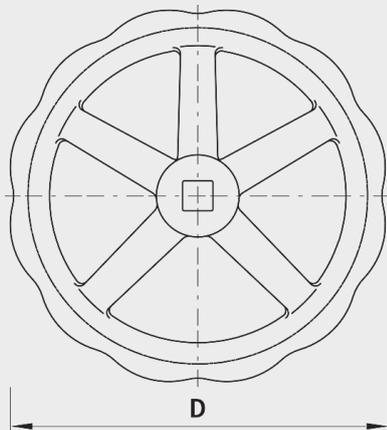

Application

- Pour toutes les vannes d'arrêt, branchement 3/4" à 2", DN 20 à DN 40, vanne principale DN 50 à DN 600

Matière

- Acier ou fonte avec revêtement EWS
- Dès DN 250: tôle
- Fonte (jusqu'à DN 200) ou acier (dès DN 250) avec revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	DN	D (mm)	Poids (kg)
7806040000	3/4"-2"	140	0.600
7806050000	50	160	1.100
7806080000	80	190	1.800
7806100000	100	240	2.400
7806125150	125-150	320	4.200
7806200000	200	360	6.600
7806250350	250-350	485	11.600
7806400500	400-500	600	21.000