Verrouillage de vanne pour tous les EBG rigide/telescopiques

7850

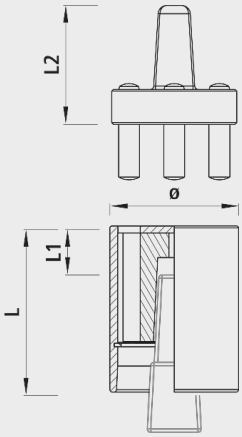

Application

- Empêche la manoeuvre non autorisée des vannes, convient pour toutes les garnitures ¾" à 2" et DN 50 à 400 DN en exécution rigide et télescopique, p.ex.:-vannes de séparation de zones-vannes pour conduites de rinçage, de vidange ou d'hydrantes

Installation et montage

- Enfoncer avec précaution le verrouillage de vanne (1) sur le carré de clé de la garniture.
- Adaptateur pour manoeuvrer avec clé de vanne (2)

Attention

- La vanne ne peut être opérée qu'avec l'adaptateur approprié.
- Le démontage du verrouillage de vanne n'est pas possible.
- Peut être monté seul avec le carré de clef n° 9028020001/n° 9028014001/n° 9030250001

	Type	ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)
7850000000	1	75	95	30		0.510
7850000001	2				60	0.700