


Garniture rigide, pour vannes

9630

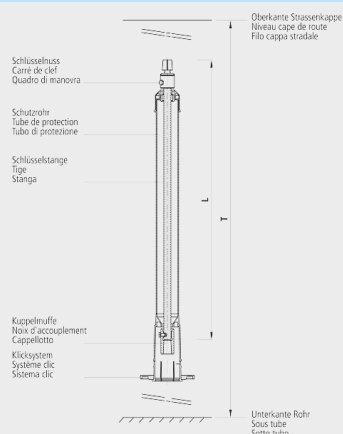

Application

- Pour vannes DN 50 à DN 500

Caractéristiques

- Longueurs spéciales sur demande
- Fouillot de clé DN 50 300 N (n° 9030020002)
- Fouillot de clé DN 65 à DN 200 roo N (n° 9030020003)
- Fouillot de clé vanne papillon 120 N (n° 9030020004)

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

	DN	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
9630050001	50	1090	1600	4.800	871136	871118
9630080001	65/80	1090	1670	4.700	871138	871121
9630100001	100	1087	1730	4.700	871139	871122
9630125151	125/150	1087	1820	4.700	87114*	87112
9630200001	200	977	1850	4.500	871143	871125
9630250000	250	927	1850	6.400	871144	871126
9630300000	300	870	1900	6.500	871145	871127
9630350000	350	690	2000	10.000	871146	
9630400000	400	640	2050	10.000	871147	871128