


## Hydrante d'irrigation hors sol avec volant

## N765

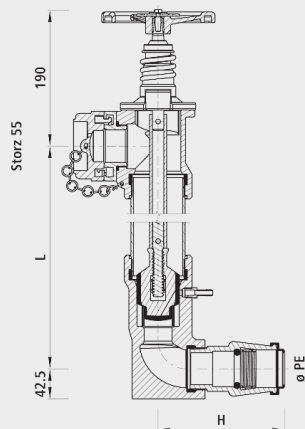

### Exécution

- Pour eau jusqu'à max. 40 °C
- Tous les composants résistants à la corrosion
- Vidange automatique avec protection d'eau sous pression
- Entrée avec raccord à emboîtement d 50 ou d 63 (autres dimensions sur demande)
- Sortie Storz 55 avec raccord borgne
- Certifié SSIGE

### Matière

- Partie supérieure du corps: EN-GJS-400, revêtement EWS RAL 9006, vernis de protection UV
- Partie inférieure du corps: EN-GJS-400, revêtement EWS
- Raccord fixe et borgne Storz: aluminium
- Colonne montante: acier galvanisé, 2 1/2"
- Allongement de tige: INOX 1.4301
- Cône de vanne: laiton, joint souple EPDM
- Volant de manoeuvre: EN-GJS-400, revêtement EWS RAL 9006, vernis de protection UV

|            | ø PE | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN<br>(bar) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>412 |
|------------|------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| N765050110 | 50   | 1100      | 170       | 16          | 19.800        | 854121        |
| N765050120 | 50   | 1200      | 170       | 16          | 20.700        | 854121        |
| N765050130 | 50   | 1300      | 170       | 16          | 21.600        | 854121        |
| N765050140 | 50   | 1400      | 170       | 16          | 22.500        | 854121        |
| N765050150 | 50   | 1500      | 170       | 16          | 23.400        | 854121        |
| N765050160 | 50   | 1600      | 170       | 16          | 24.300        | 854121        |
| N765050170 | 50   | 1700      | 170       | 16          | 25.200        | 854121        |
| N765050180 | 50   | 1800      | 170       | 16          | 26.100        | 854121        |
| N765050190 | 50   | 1900      | 170       | 16          | 27.000        | 854121        |
| N765050200 | 50   | 2000      | 170       | 16          | 27.900        | 854121        |
| N765050210 | 50   | 2100      | 170       | 16          | 28.800        | 854121        |
| N765050220 | 50   | 2200      | 170       | 16          | 29.700        | 854121        |
| N765050230 | 50   | 2300      | 170       | 16          | 30.600        | 854121        |
| N765050240 | 50   | 2400      | 170       | 16          | 31.500        | 854121        |
| N765050250 | 50   | 2500      | 170       | 16          | 32.400        | 854121        |
| N765050260 | 50   | 2600      | 170       | 16          | 33.300        | 854121        |
| N765063110 | 63   | 1100      | 185       | 16          | 20.300        | 854122        |
| N765063120 | 63   | 1200      | 185       | 16          | 21.200        | 854122        |
| N765063130 | 63   | 1300      | 185       | 16          | 22.100        | 854122        |
| N765063140 | 63   | 1400      | 185       | 16          | 23.000        | 854122        |
| N765063150 | 63   | 1500      | 185       | 16          | 23.900        | 854122        |
| N765063160 | 63   | 1600      | 185       | 16          | 24.800        | 854122        |
| N765063170 | 63   | 1700      | 185       | 16          | 25.700        | 854122        |
| N765063180 | 63   | 1800      | 185       | 16          | 26.600        | 854122        |
| N765063190 | 63   | 1900      | 185       | 16          | 27.500        | 854122        |
| N765063200 | 63   | 2000      | 185       | 16          | 28.400        | 854122        |
| N765063210 | 63   | 2100      | 185       | 16          | 29.300        | 854122        |
| N765063220 | 63   | 2200      | 185       | 16          | 30.200        | 854122        |
| N765063230 | 63   | 2300      | 185       | 16          | 31.100        | 854122        |
| N765063240 | 63   | 2400      | 185       | 16          | 32.000        | 854122        |
| N765063250 | 63   | 2500      | 185       | 16          | 32.900        | 854122        |
| N765063260 | 63   | 2600      | 185       | 16          | 33.800        | 854122        |