


Coude d'entrée PE Manchon à emboîtement HAWLE-GRIP, PN 16

N846

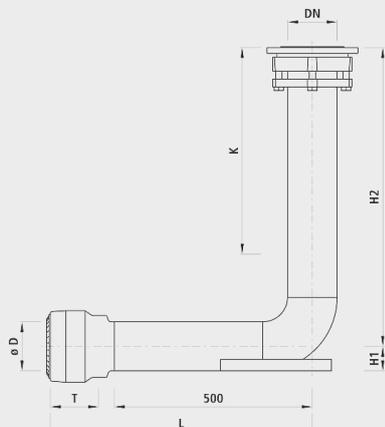

Exécution

- Coude d'entrée avec transition bride/manchon à emboîtement, HAWLE-GRIP
- A raccourcir pour ajuster la hauteur
- Le raccord à emboîtement à bride (n° art. 7200) et les vis, rondelles, écrous et manchons d'isolation nécessaires sont compris dans la livraison.
- Certifié SSIGE

Matière

- Coude d'entrée d'hydrante: PE 100, SDR 11
- Raccord à emboîtement résistant à la traction pour tubes de pression PE: SDR 11/17
- Joint à lèvres: EPDM/système 3S

	DN	ø D	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	K	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
N846100125	100	125	65	750	710	445	172	19.700	856372	853142
N846100160	100	160	85	735	720	445	183	21.900	856372	853144