


## Étanchéité pour l'installation sans fouille, kit

6871

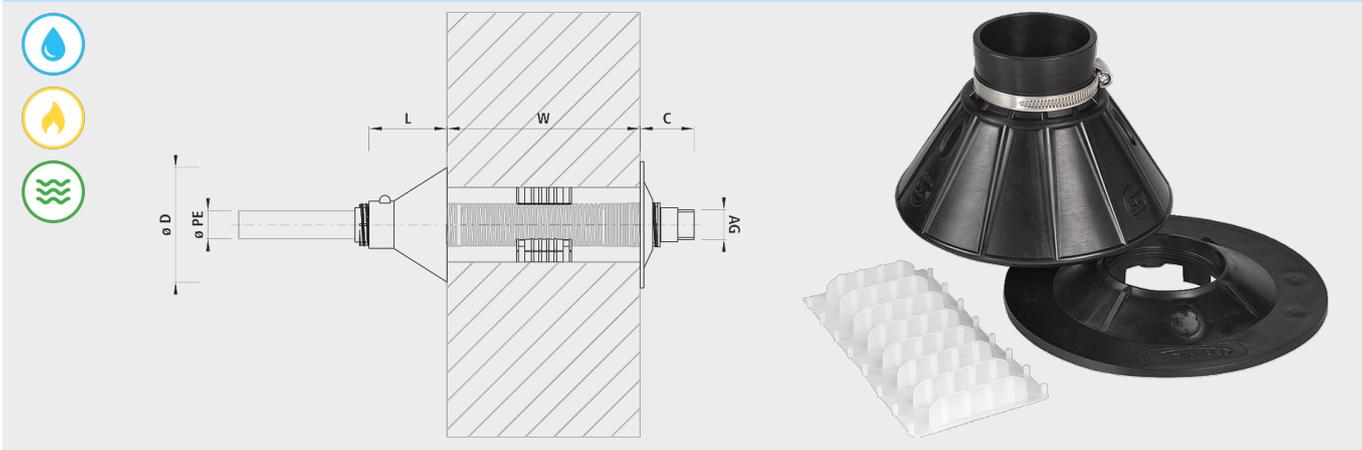

### Application

- Pour l'installation correcte de passages de mur qui ne sont accessibles que de l'intérieur. (Construction de conduites sans fouille)

### Caractéristiques

- Installation simple, économique et sûre du passage de mur, étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéification (scellement) correcte du passage de mur étanche au gaz et à l'eau
- Finition de mur extérieur conique propre sans risque d'eaux de retenue
- Les forces de torsion et de traction sont transférées à la maçonnerie
- Le kit se compose d'un écran d'étanchéité (caoutchouc), d'une entretoise, d'une plaque de fermeture à l'intérieur et de matériaux de fixation.

### Installation et montage

- Préparer le carottage pour le montage du passage de mur. Le mur extérieur doit être propre dans la zone de l'écran d'étanchéité.
- Pousser le passage de mur avec l'écran d'étanchéité monté (tenir compte de l'épaisseur du mur) dans le carottage, tendre l'outil de versement de l'intérieur et remplir de mortier de scellement (Beto Fix). Une fois le temps de durcissement écoulé, retirer l'outil de versement et monter la plaque de fermeture.
- Une fois le temps de durcissement écoulé, retirer l'outil de versement et monter la plaque de fermeture.
- Passage de fil de cuivre / bande de mise à la terre possible

### Attention

- W = Le passage de mur long doit être utilisé pour une épaisseur de mur à partir de 250 mm.

		<b>ø PE</b>	<b>AG</b>	<b>ø D (mm)</b>	<b>L (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>ø KB N (mm)</b>	<b>Poids (kg)</b>
6871025032	o	32/40	1"-5/4"	170	105	90-130	90	2.000
6871040000	o	50	1 1/2"	200	105	90-130	120	2.000
6871050000	o	63	2"	200	105	90-130	120	2.000
6871025132	x	32/40	1"-5/4"	170	105	90-130	90	2.000
6871040100	x	50	1 1/2"	200	105	90-130	120	2.000
6871050100	x	63	2"	200	105	90-130	120	2.000

x = Plaque de fermeture en deux parties

o = Plaque de fermeture fixe