


## Hawle-Vario long, 0° à 10°, PN 16

# 8011

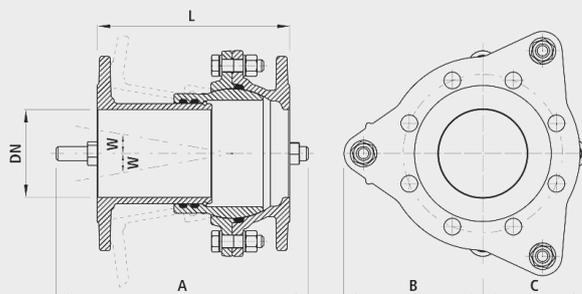

### Application

- Pour compenser des différences de longueur, brides décalées ou désalignées jusqu'à 10°
- Utilisable comme pièce à insérer/d'extension

### Caractéristiques

- Livrable en version courte (n° 8010) ou version longue (n° 8011)

### Matière

- O-Ring joints:EPDM
- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

### Verrouillage

- Avec kit de verrouillage (tiges filetées, rondelles sphériques, coussinets sphériques et écrous en INOX A2) peut être fixé sur HAWLE-VARIO en position montée.

	DN	PN (bar)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
8011V00050	50	16	207-323	415	130	87	10.200
8011V00080	80	16	214-344	415	147	107	15.200
8011V00100	100	16	216-350	415	157	117	17.300
8011V00150	150	16	250-408	480	190	190	29.300
8011V00200	200	10	280-462	530	229	229	47.300
8011V00201	200	16	280-462	530	229	229	47.300