


Support de tube, hauteur 450 à 600 mm

9122

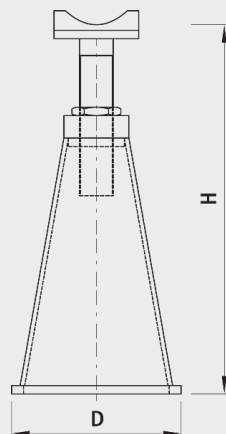

Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

	DN	H (mm)	D (mm)	Charge d'appui maximale	Poids (kg)	N° CAN 411
9122000080	80	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876158
9122000100	100	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876159
9122000125	125	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876161
9122000150	150	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876162
9122000200	200	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876163
9122000250	250	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876164
9122000300	300	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876165
9122000350	350	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876166
9122000400	400	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876167
9122000500	500	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	
9122000600	600	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	

SW = ouverture de clé