
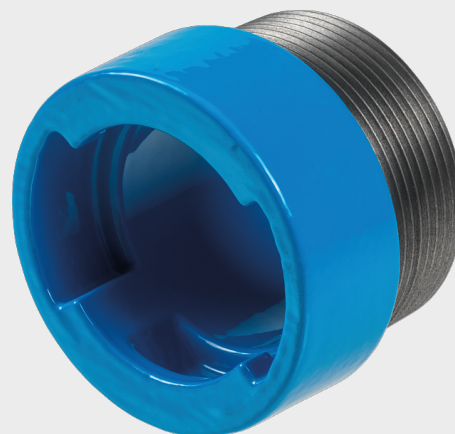


Pezzo di transizione ZAK® / Filettatura esterna

6383



Applicazione

- Il Sistema ZAK® rappresenta la tecnica di giunzione senza filettatura che unisce con l'innesto a baionetta il raccordo alle rubinetterie per allacciamenti.
- Con questo sistema di giunzione estremamente semplice, il giunto filettato appartiene definitivamente al passato. Inoltre con questo sistema si garantisce la protezione contro la corrosione della tecnica di giunzione.
- Filettatura esterna conica
- Strumento di montaggio No. 6060046000

Caratteristiche

- Montaggio facile e rapido
- Tecnica di collegamento senza filettature
- Nessuna manipolazione per impermeabilizzare il raccordo
- Integrati in collari di presa, saracinesche, valvole e raccordi
- Impermeabilizzazione affidabile grazie al doppio O-Ring nella giunzione ZAK®.
- Smontabile di nuovo in qualsiasi momento e in modo facile
- Profondità d'innesto ZAK®46 -35 mm
- Valore di pressione PN 16
-

Materiale

- Acciaio
- Rivestimento EWS secondo GSK RAL 62 660 Spessore dello strato min 250µm

Attenzione

- Per evitare la corrosione elettrolitica, i raccordi ad innesto in ghisa non devono essere collagati a pezzi speciali in INOX oppure in ottone. Hawle Armaturen AG respinge tutti i diritti di garanzia per tali installazioni.

	Peso in kg (kg)	Peso (kg)	PN	ZAK®	AG	L
6383046063	0.5	0.500	16	46	2"	50