
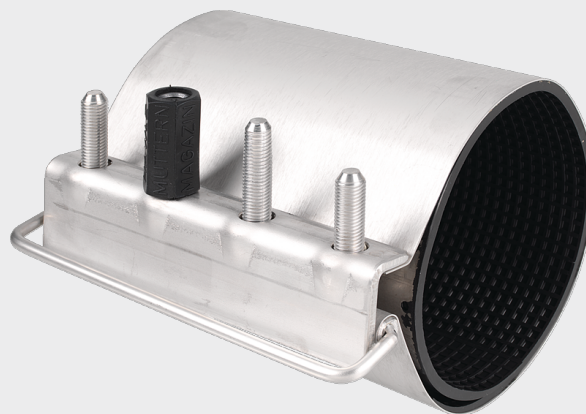


Collare di riparazione - a serraggio singolo

0750

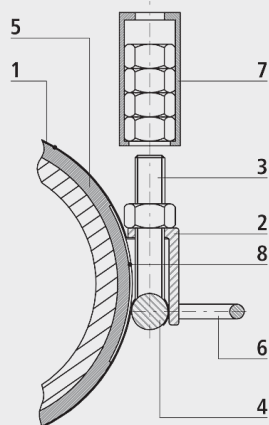

Componenti

- 1: Lamiera INOX
- 2: Angolo di serraggio
- 3: Viti
- 4: Ponte di ancoraggio
- 5: Guarnizione a nido d'api
- 6: Staffa di montaggio
- 7: Contenitore di dadi
- 8: Piastra di rinforzo

Caratteristiche

- $\varnothing$ DA 54 a 178: 16 bar
- $\varnothing$ DA 190 a 430: 10 bar

Applicazione

- Le collari di riparazione Hawle possono essere usate nella riparazione di rotture parziali del tubo, dovute a corrosione o danno meccanico per le tubazioni idriche in ghisa, acciaio, cemento fibroso e PVC. Nel caso dei tubi in PE, il collare di riparazione è utilizzabile solo come soluzione provvisoria per un breve periodo di tempo. Le collari di riparazione Hawle si distinguono per i dettagli che ne facilitano l'impiego. L'utilizzo del caricatore per dadi assicura che i dadi non vadano smarriti. Il tirante filettato medio è allungato, agevolando così un primo fissaggio del collare. L'impugnatura ha lo scopo di facilitare il montaggio.

Wartung

- Le collari di riparazione Hawle non necessitano di manutenzione.

Materiale

- Involucro di lamiera -INOX
- Guarnizione - EPDM, per acqua fino a 70 °C

Attenzione

- Il collare di riparazione Hawle deve coprire il foro su entrambi i lati per almeno 30 mm. Inoltre non è possibile realizzare collegamenti con bloccaggio di spinta e trazione!

	Tipo	DA min-max (mm)	L (mm)	Ghisa DN/DA (mm)	Acciaio DN/DA (mm)	Eternit PN10 (mm)	Eternit PN16 (mm)	PVC/PE DN/DA (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
0750054150	K 54	54-58	150	40/56	50/57				1.100	272615	751316
0750054200	M 54	54-58	200	40/56	50/57				1.500	272615	
0750058150	K 58	58-64	150		50/60.3			50/63	1.200	272616	751317
0750058200	M 58	58-64	200		50/60.3			50/63	1.500	272616	751417
0750063150	K 63	63-68	150	50/56					1.200	272616	751317
0750063200	M 63	63-68	200	50/66					1.600	272616	
0750063315	L 63	63-68	315	55/66					2.000		751417
0750068150	K 68	68-76	150					65/75	1.300	272617	
0750068200	M 68	68-76	200					65/75	1.700	272617	
0750075150	K 75	75-83	150	60/77-65 /82	65/76				1.300	272617	751318
0750075200	M 75	75-83	200	60/77-65 /82	65 / 76				1.700	272617	751418
0750082150	K 82	82-91	150	70/85-75 /91	80/88.9			80/90	1.300	272618	
0750082200	M 82	82-91	200	70/85-75 /91	80/88.9			80/90	1.800	272618	
0750095150	K 95	95-104	150	80/98					1.400	272618	751321
0750095200	M 95	95-104	200	80/98					1.900	272618	751421
0750104150	K 104	104-112	150		100/108	80/104	80/104	100/110	1.500	272619	
0750104200	M 104	104-112	200		100/108	80/104	80/104	100/110	2.000	272619	
0750112150	K 112	112-121	150	100/118	100/114.3				1.500	272619	751322
0750112200	M 112	112-121	200	100/118	100/114.3				2.000	272619	
0750112315	L 112	112-121	315	100/118	100/114.9				3.000	272619	751422
0750120150	K 120	120-130	150			100/128	100/128	125/125	1.700	272621	
0750120200	M 120	120-130	200			100/128	100/128	125/125	2.200	272621	
0750131200	K 131	131-141	200	120/137	125/133- 125/139.7			125/140	3.200	272621	
0750131250	M 131	131-141	250	120/137	125/133- 125/139.7			125/140	4.000	272621	
0750140200	K 140	140-150	200	125/144					3.200	272621	751323
0750140250	M 140	140-150	250	125/144					4.000	272621	
0750140315	L 140	140-150	315	125/144					5.200	272621	751423
0750151200	K 151	151-161	200		150/159	125/157	125/157	150/160	3.400	272622	
0750151250	M 151	151-161	250		150/159	125/157	125/157	150/160	4.300	272622	
0750151315	L 151	151-161	315		150/159	125/157	125/157	150/160	5.400	272622	
0750166200	K 166	166-178	200	150/170	150/168.3				3.500	272622	751324
0750166250	M 166	166-178	250	150/170	150/168.3				4.400	272622	
0750166315	L 166	166-178	315	150/170	150/168.3				5.500	272622	751424
0750178200	K 178	178-190	200			150/186	150/186		3.600	272622	

0750178250	M 178	178-190	250			150/186	150/186		4.500	272622	
0750178315	L 178	178-190	315			150/186	150/186		5.700	272622	
0750190200	K 190	190-202	200	175/194-180/200				200/200	3.700	272623	
0750190250	M 190	190-202	250	175/194-180/200				200/200	4.700	272623	
0750190315	L 190	190-202	315	175/194-180/200				200/200	5.800	272623	
0750200250	K 200	200-212	250	190/211	200/211				4.800	272623	
0750215250	K 215	215-227	250	200/222	200/219.1			200/225	5.100	272623	751325
0750215315	M 215	215-227	315	200/222	200/219.1			200/225	6.300	272623	
0750215380	L 215	215-227	380	200/222	200/219.1			200/225	7.600	272623	751425
0750233315	M 233	233-246	315			200/236	200/244		6.600	272623	
0750233380	L 233	233-246	380			200/236	200/244		7.800	272623	
0750250315	M 250	250-262	315					250/250	6.800	272624	
0750250380	L 250	250-262	380					250/250	8.100	272624	
0750269250	K 269	269-281	250	250/274	250/273			250/280	5.600	272624	751326
0750269315	M 269	269-281	315	250/274	250/273			250/280	7.100	272624	
0750269380	L 269	269-281	380	250/274	250/273			250/280	8.500	272624	751426
0750285315	M 285	285-297	315			250/292			7.500	272624	
0750285380	L 285	285-297	380			250/292			9.000	272624	
0750306250	K 306	306-318	250				250/306	300/315	6.000	272624	
0750306315	M 306	306-318	315				250/306	300/315	7.800	272624	
0750306380	L 306	306-318	380				250/306	300/315	9.200	272624	
0750315250	K 315	315-327	250	300/326	300/323.9			300/315	6.200	272625	751327
0750315315	M 315	315-327	315	300/326	300/323.9			300/315	7.800	272625	
0750315380	L 315	315-327	380	300/326	300/323.9			300/315	9.500	272625	751427
0750345315	M 345	345-357	315		300/355.6	300/350		350/355	8.300	272625	
0750345380	L 345	345-357	380		300/355.6	300/350		350/355	10.000	272625	
0750366315	M 366	366-379	315	350/378	350/368		350/366		8.700	272626	
0750366380	L 366	366-379	380	350/378	350/368		350/366		10.500	272626	
0750400250	K 400	400-412	250		400/406.4	350/410		400/400	7.400	272627	
0750400315	M 400	400-412	315		400/406.4	350/410		400/400	9.200	272627	
0750400380	L 400	400-412	380		400/406.4	350/410		400/400	10.900	272627	
0750418250	K 418	418-430	250	400/429	400/419		350/426		7.600	272627	751328
0750418315	M 418	418-430	315	400/429	400/419		350/426		9.700	272627	
0750418380	L 418	418-430	380	400/429	400/419		350/426		11.800	272627	751428