


## Collare di presa universale Hawlinger, PN 16

# 2400

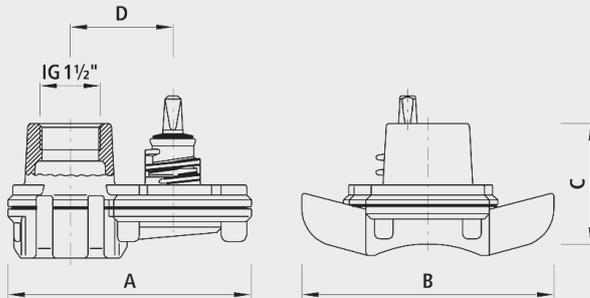

### Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e eternit, DN 65 - DN 500.

### Caratteristiche

- Derivazione verticale, filettatura interna da 1 1/2"
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

### Montaggio e installazione

- Abbassare la leva di comando dopo la perforazione sotto la Hawlinger!

### Materiale

- 

		DN	IG	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Foratura- ø max. (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
2400050000		65-500	1 1/2"	16	195	200	95	82	35	6.000	867815
2400150000	x	65-500	1 1/2"	16	195	200	95	82	35	6.000	

x = Con funzione di svuotamento integrata. Dopo la chiusura del raccordo, si svuota automaticamente.