


Collare di presa per saracinesche universale, PN 16

2700

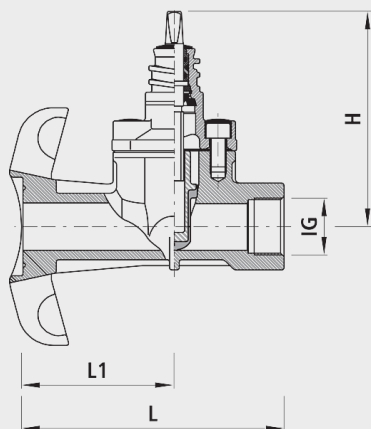

Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio, eternit, DN 65 a DN 500

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
 - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

	DN	IG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Foratura- ø max. (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
2700032000	65-500	1"	16	205	125	200	25	5.300	862711	841111
2700040000	65-500	1 1/4"	16	205	125	200	30	5.300	862712	841112
2700050000	65-500	1 1/2"	16	220	125	200	38	5.300	862713	841113
2700063000	65-500	2"	16	220	125	200	38	5.300	862714	841114