


Valvola a squadra per allacciamenti con manicotto ad innesto PE, PN 16

3130

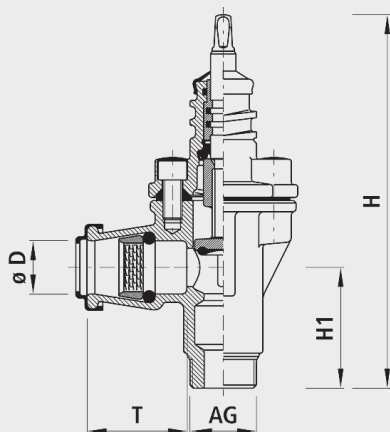

Caratteristiche

- Con manicotto ad innesto PE antisfilamento
- Temperatura di esercizio
-max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
- Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

	ø D	AG	PN (bar)	H (mm)	H1 (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
3130032000	32	1 1/4"	16	230	70	63	2.500	816532	816221
3130040000	40	2"	16	275	80	77	4.000	816543	816242
3130050000	50	2"	16	285	90	91	4.500	816544	816243
3130063000	63	2"	16	290	95	103	5.500	816545	816244