


Saracinesca flangiata, PN 5

4005

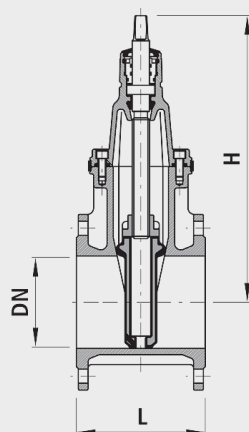

Applicazione

- La raccorderia flangiata Hawle è concepita per l'impiego in pozzetti con saracinesca ed impianti industriali. In caso di anguste condizioni di spazio, Hawle offre una serie di soluzioni esclusive per ovviare il problema: ad es. saracinesca flangiata ridotta, Combi-T ecc. Oltre ai raccordi di norma, Hawle produce anche pezzi stampati individuali in base alle vostre esigenze (vedere catalogo Costruzione d'impianti, Capitolo D)
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.
- Le flangie misurano secondo EN1092-2

Caratteristiche

- Valore di pressione PN 5

Materiale

- Corpo
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021

Attenzione

- Sovrapprezzo prova PG3 per ogni singolo organo di chiusura articolo n. 9999500000

		DN	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
4005040000	x	40	5	200	140	7.000	811475	812117
4005050000		50	5	260	150	10.000	811476	812118
4005065000		65	5	330	170	15.500	811477	
4005080000		80	5	335	180	16.500	811478	812121
4005100000		100	5	375	190	20.500	811479	812122
4005125000		125	5	475	200	33.000	811481	812123
4005150000		150	5	460	210	37.500	811482	812124
4005200000		200	5	565	230	61.000	811483	812135
4005250000		250	5	670	250	99.000	811484	812136
4005300000		300	5	755	270	151.000	811485	812137
4005400000		400	5	975	310	266.000	811487	812138

x = usare guarnizioni di posa per allacciamenti.