


Saracinesca flangiata, PN 25

4017

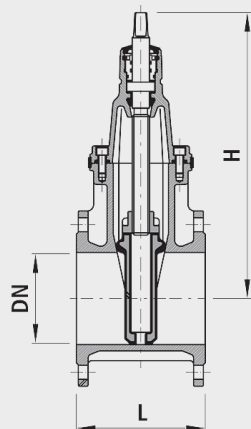

Caratteristiche

- Corpo
 - secondo DIN EN 1092-2
 - DN 25 a DN 150: PN 25
 - DN 200 a DN 600: PN 25
- Temperatura di esercizio
 - max. 40 °C

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

Attenzione

- Parte superiore speciale con mandrino rivestito per azionamenti motore in uso regolare disponibile a partire da DN 150

	DN	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
4017050000	50	25	234	150	10.000	811436
4017065000	65	25	305	170	16.000	811457
4017080000	80	25	313	180	18.000	811458
4017100000	100	25	343	190	24.500	811459
4017125000	125	25	421	200	34.000	811461
4017150000	150	25	433	210	40.000	811462
4017200000	200	25	541	230	64.000	811463
4017250000	250	25	649	450	136.000	811464
4017300000	300	25	731	500	196.000	811465