


Saracinesca per allacciamenti con flangia/ZAK®, PN 16

4060

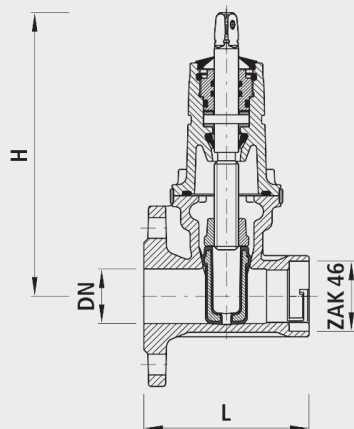

Applicazione

- Nell'ambito delle saracinesche per allacciamenti per gas e acqua, Hawle offre il programma più svariato a livello mondiale. Le saracinesche per allacciamenti si suddividono nei seguenti gruppi:
- Saracinesca a cuneo rivestito di gomma da $\frac{3}{4}$ a 2"
- La costruzione robusta e senza manutenzione ha il vantaggio che in posizione aperta è disponibile l'intera sezione della tubazione. Ne deriva un calo di pressione estremamente ridotto.
- Valvole a squadra da 1 a 2"
- Costruzione con guarnizione non metallica. Particolarmente adatta in condizioni difficili negli scavi.
- Saracinesca per allacciamenti (n°. 2491) disponibile con scarico automatico integrato
- Tante varianti di derivazioni con raccordi ad innesto Hawle (vedere capitolo K)
- Tecnica ZAK®: Sistema di allacciamento senza filettatura. Per una giunzione rapida e priva di corrosione.

Caratteristiche

- Tecnologia con saracinesca E2
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
- Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

	DN	ZAK®	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Foratura-ø max.	Peso (kg)
4060050046	50	46	16	234	155	35	5.300