


## Saracinesca SYNOFLEX con manicotto multiuso/estremità lisce per manicotto a vite, PN 16

4252

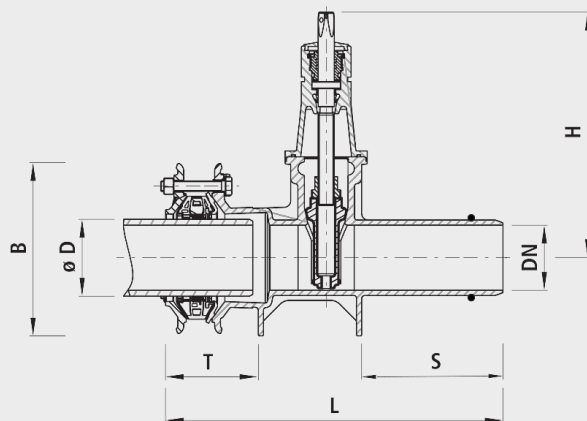

### Applicazione

- Saracinesca di transizione manicotto multiuso/elemento con estremità liscia per manicotti a vite, con la valida tecnologia E3
- L'estremità liscia può essere avvitata e bloccata con un altro manicotto a vite.
- Il giunto multiuso HAWLE-SYNOFLEX è l'alternativa economica alla tecnica di saldatura. È utilizzato nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua potabile e dello smaltimento dell'acqua di scarico. Ciò serve per garantire un collegamento antisfilamento di tutti i tipi comuni di tubi in ghisa, acciaio, PE e PVC oppure la giunzione di tubi con vari diametri esterni e nello specifico in cattive condizioni meteorologiche. Nel caso di tubi in cemento fibroso non è garantita la protezione antisfilamento.

### Caratteristiche

- Possibile angolazione fino a max. 8° (+/-4° per singolo manicotto)
- Quote di accoppiamento-flangia - secondo EN 1092-2
- Temperatura di esercizio - max. 40 °C
- Certificato SSIGA
- Valore di pressione PN 16

### Sequenza di montaggio estremità lisce

- Anello avvitamento al costruttore
- Anello antisfilamento (n° 8775)
- Anello scorrevole (n° 8781)
- Anello di tenuta al costruttore

## Dispositivo di bloccaggio

- Giunto multiuso resistente alla trazione per tutti i tipi di tubo
- Elemento con estremità liscia per tutti i sistemi di manicotti a vite, anello filettato non compreso nella fornitura

## Materiale

- Corpo e anello elastico
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Guarnizione
  - EPDM
- Anello SYNOFLEX
  - POM
- Elementi antisfilamento
  - Acciaio, anticorrosione
  - Applicato su ogni singolo elemento di appoggio
- Viti
  - Lubrificato a vita
  - Con protezione antitorsione INOX

## Attenzione

- Nel caso dei tubi in cemento fibroso non è garantita la resistenza alla trazione.
- In caso di giunzione resistente alla trazione con tubi in PE è assolutamente necessario montare una manicotto di supporto.
- La massima profondità d'innesto non deve essere superata per garantire uno spazio tra i tubi o prima della battuta.

|            | DN  | ø D<br>min./max. | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>min./max. | B<br>(mm) | S   | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>412 |
|------------|-----|------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 4252100000 | 100 | 104-132          | 16          | 343       | 550       | 119-136        | 260       | 220 | 27.000       | 811712        |
| 4252125000 | 125 | 131-160          | 16          | 421       | 636       | 143-161        | 290       | 230 | 43.000       | 811713        |
| 4252150000 | 150 | 155-192          | 16          | 433       | 580       | 126-143        | 350       | 235 | 49.000       | 811714        |
| 4252200000 | 200 | 198-230          | 16          | 541       | 680       | 143-161        | 405       | 260 | 79.000       | 811715        |