


## Combi-T BAIO<sup>®</sup>, PN 16

# 4370

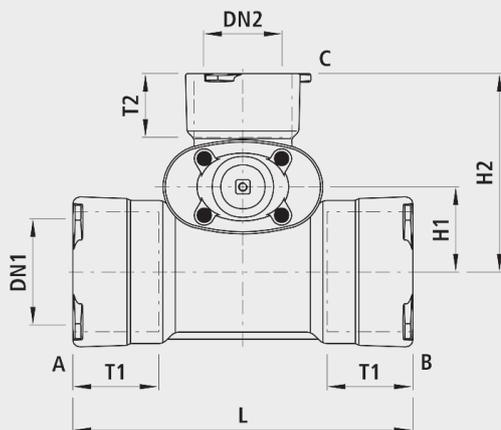

### Applicazione

- BAIO<sup>®</sup> è un sistema modulare. Tutte le saracinesche e raccordi con estremità liscia possono essere infilati e bloccati nei manicotti BAIO<sup>®</sup>. In questo modo si possono realizzare senza flangia anche le combinazioni a saracinesca più esigenti, fino a DN 300. Inoltre il raccordo si può smontare senza attrezzi. Tutte le saracinesche e raccordi BAIO<sup>®</sup> di serie sono dotati di guarnizioni TYTON per acqua. Il manicotto ad innesto è adatto per i seguenti tipi di tubo:
  - Tubi in ghisa
    - Con guarnizione standard TYTON (n° 5390), protezione antisfilamento con guarnizione TYTON-SIT (n° 5399) o BAIO<sup>®</sup>-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
  - Tubi in ghisa Ecopur
    - Con guarnizione standard TYTON (n°5390), protezione antisfilamento con BAIO<sup>®</sup>-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
  - Tubi BLUTOP
    - Con guarnizione (n° 5392)
    - Protezione antisfilamento (n° 5381)
  - Tubi in PE
    - Con estremità in PE da saldare (n° 4520 / 4526)
  - Tubi in PVC
    - Con guarnizione in PVC (n° 5396)

### Caratteristiche

- Angolazione
  - DN 80 a DN 150: max. 3°
  - DN 200 a DN 300: max. 2°
- Temperatura di esercizio
  - max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

### Dispositivo di bloccaggio

- Dispositivo di bloccaggio BAIO<sup>®</sup>-SIT (n° 5380)
- Guarnizione TYTON-SIT (n° 5399)

### Raccordi di transizione

- Di serie con guarnizione TYTON (n° 5390)
- Guarnizione in PVC (n° 5396)
- Estremità in PE da saldare (n° 4520, n° 4526)

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Manicotti ad innesto
  - secondo DIN 28603
- Guarnizioni
  - EPDM
  - Omologazioni KTW e W 270

### Attenzione

- Per la posa su tubazioni esistenti, usare anche il pezzo di montaggio scorrevole con manicotto a vite (n° 5346).

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
4370080080	80	80	16	410	313	78	220	105	105	26.300	823311	822111
4370100080	100	80	16	435	313	88	230	120	105	29.500	823352	822132
4370100100	100	100	16	455	343	90	255	120	120	35.000	823312	822112
4370125080	125	80	16	430	313	105	240	125	105	32.000	823353	822133
4370125100	125	100	16	435	343	105	270	125	120	38.500	823363	822143
4370125125	125	125	16	440	421	115	290	125	125	54.000	823313	822113
4370150080	150	80	16	450	313	116	260	125	105	35.000	823354	822134
4370150100	150	100	16	475	343	115	280	125	120	42.000	823364	822144
4370150125	150	125	16	565	421	120	295	125	125	59.500	823374	822154
4370150150	150	150	16	565	433	120	300	125	125	61.000	823314	822114
4370200080	200	80	16	490	313	138	280	145	105	46.000	823355	822135
4370200100	200	100	16	515	343	140	305	145	120	51.500	823365	822145
4370200125	200	125	16	605	421	147	320	145	125	71.000	823375	822155
4370200150	200	150	16	605	433	147	325	145	125	73.000	823385	822165
4370200200	200	200	16	670	541	150	355	145	145	100.000	823315	822115

Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino