


Combi-4 con flange, PN 16

4400

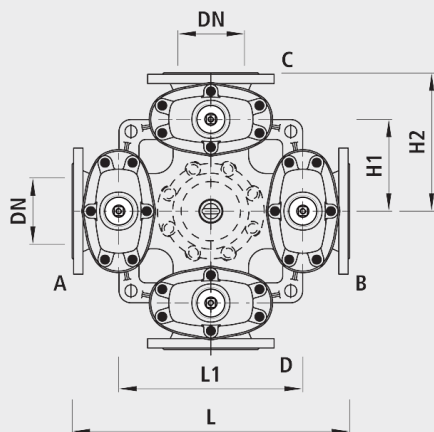

Derivazione senza saracinesca

- Derivazioni con coperchio cieco (A, B, C), su richiesta

Derivazione verticale

- Derivazione verticale DN 100, su richiesta (n° 4410)

Caratteristiche

- Corpo
 - secondo DIN EN 1092-2
 - DN 25 a DN 150: PN 16
 - DN 200 a DN 600: PN 10 oppure 16; indicare nell'ordine
 - DN 65: Flangia a 4 fori
- Temperatura di esercizio – max. 40 °C

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
4400080000	80	16	435	255	313	128	218	75.000	827511	823511
4400100000	100	16	555	365	343	183	278	96.000	827512	823512
4400125000	125	16	615	415	446	308	313	123.000	827513	823513
4400150000	150	16	625	415	433	208	313	158.000	827514	823514
4400200000	200	10	695	465	541	233	348	248.000	827515	823525
4400201000	200	16	695	465	541	233	348	248.000		823535

Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino