


## Estremità in PE da saldare BLS<sup>®</sup>, PE 100, SDR 11, PN 16

# 4522

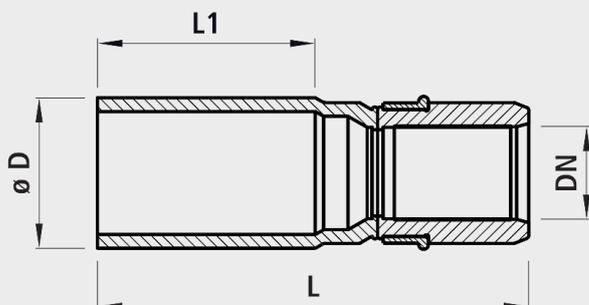

### Applicazione

- Per raccordo di transizione o derivazione su tubo in PE PE100, SDR11.
- Inserire l'estremità in PE da saldare nel manicotto BLS<sup>®</sup> e bloccare con l'unità di giunzione.

### Dispositivo di bloccaggio

- Bloccaggio antisfilamento (n° 5910) per estremità di tubo e raccorderia con cordone di saldatura
- I dispositivi di bloccaggio sono esclusi dalla fornitura.

### Caratteristiche

- Valore di pressione PN 16

### Materiale

- PE 100, SDR 11
- Estremità da saldare  
- Standard: PE
- Manicotto di supporto  
- INOX

	DN	ø D	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412	BIM / CAD
4522080090	80	90	16	315	145	1.500	425237	425316	
4522100110	100	110	16	340	160	2.200	425238	425327	
4522100125	100	125	16	355	180	2.700	425239	425328	
4522125160	125	160	16	400	210	3.900	425242	425332	
4522150160	150	160	16	412	210	5.700	425242	425342	
4522150180	150	180	16	422	225	6.300	425243	425343	
4522200225	200	225	16	462	255	10.900	425245	425355	
4522200250	200	250	16	498	265	12.900	425246	425356	