


## Azionamento AUMA elettrico, 24 Vc.c.

# 4992

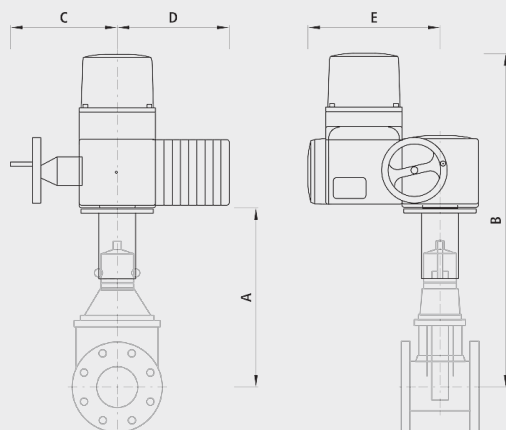

### Applicazione

- Il dispositivo di azionamento elettrico AUMA può essere montato su tutte le saracinesche Hawle E2/3 da DN 50.
- Possibile montaggio a posteriori
- Raccordo di transizione (lanterna) incluso nella fornitura

### Caratteristiche

- Tipo di protezione IP 68, salvamotore: IP 65 (Standard)
- Dispositivo di rotazione di tipo SA per il comando di apertura/chiusura monofase a 24 Vc.c., corrente continua
- Con 2 limitatori di coppia e 2 finecorsa
- Indicatore di posizione ottico
- Volantino per l'azionamento di emergenza manuale
- Riscaldamento integrato nel motore da 5 fino a 20 W, max. 0.8 Amp.
- Tempi di chiusura in secondi per corsa, secondo la tabella (t/s)

### Attenzione

- Parte superiore speciale con mandrino rivestito per azionamenti motore in uso regolare disponibile a partire da DN 150

|            | DN  | PN<br>(bar) | Tipo   | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | T/S | Peso<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|
| 4992V00051 | 50  | 10/16/25    | SA07.6 | 319       | 610       | 249       | 443       | 238       | 37  | 34.000       |
| 4992V00066 | 65  | 10/16/25    | SA07.6 | 382       | 673       | 249       | 443       | 238       | 48  | 34.000       |
| 4992V00081 | 80  | 10/16/25    | SA07.6 | 389       | 680       | 249       | 443       | 238       | 60  | 34.000       |
| 4992V00101 | 100 | 10/16/25    | SA07.6 | 426       | 717       | 249       | 443       | 238       | 75  | 34.000       |
| 4992V00126 | 125 | 10/16/25    | SA10.2 | 498       | 791       | 254       | 528       | 248       | 93  | 40.000       |
| 4992V00151 | 150 | 10/16/25    | SA10.2 | 510       | 803       | 254       | 528       | 248       | 112 | 40.000       |
| 4992V00201 | 200 | 10/16/25    | SA10.2 | 617       | 910       | 254       | 528       | 248       | 127 | 40.000       |
| 4992V00251 | 250 | 10/16/25    | SA14.2 | 821       | 1009      | 338       | 520       | 286       | 157 | 76.000       |
| 4992V00301 | 300 | 10/16/25    | SA14.2 | 928       | 1093      | 338       | 520       | 286       | 136 | 76.000       |
| 4992V00351 | 350 | 10/16/25    | SA14.2 | 1038      | 1178      | 338       | 520       | 286       | 160 | 76.000       |
| 4992V00401 | 400 | 10/16/25    | SA14.2 | 1147      | 1336      | 338       | 520       | 286       | 155 | 78.000       |