


## Manicotto ZAK®

6301

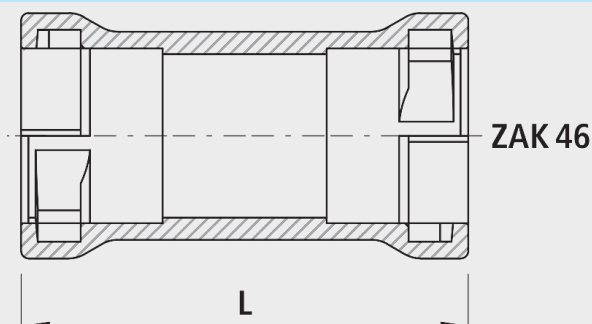

## Applicazione

- Il Sistema ZAK® rappresenta la tecnica di giunzione senza filettatura che unisce con l'innesto a baionetta il raccordo alle rubinetterie per allacciamenti.
- Con questo sistema di giunzione estremamente semplice, il giunto filettato appartiene definitivamente al passato. Inoltre con questo sistema si garantisce la protezione contro la corrosione della tecnica di giunzione.

## Caratteristiche

- Montaggio facile e rapido
- Nessun attrezzo necessario per il montaggio
- Tecnica di collegamento senza filettature
- Nessuna manipolazione per impermeabilizzare il raccordo
- Integrati in collari di presa, saracinesche, valvole e raccordi
- Impermeabilizzazione affidabile grazie al doppio O-Ring nella giunzione ZAK®.
- Smontabile di nuovo in qualsiasi momento e in modo facile
- Profondità d'innesto ZAK®46 -35 mm
- Valore di pressione PN 16

## Materiale

- Raccordo ad innesto in ghisa
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) oppure ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Estremità in PE da saldare
  - PE 100, SDR 11
  - secondo DIN 8074

## Attenzione

- Per evitare la corrosione elettrolitica, i raccordi ad innesto in ghisa non devono essere collagati a pezzi speciali in INOX oppure in ottone. Hawle Armaturen AG respinge tutti i diritti di garanzia per tali installazioni.

|            | PN<br>(bar) | ZAK® | L<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|-------------|------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 6301000046 | 16          | 46   | 120       | 0.300        | 453314        | 455311        |