


## Raccordo ad innesto-raccordo a T in ghisa

6510

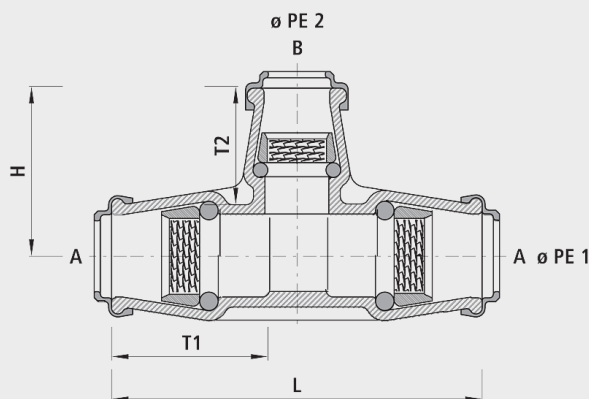

### Applicazione

- Per tutti i tubi in PE
- I raccordi ad innesto Hawle vengono impiegati con successo da oltre 50 anni. La tecnica di collegamento convincente e facile offre una presa ottimale del tubo in PE nel raccordo. Tramite l'anello di bloccaggio ed un O-Ring robusto vengono garantite sicurezza di trazione e tenuta.

### Caratteristiche

- Nessuna bussola di appoggio necessaria per tubazioni idriche e di aria compressa
- Nessuna tensione, né indebolimento del tubo in PE
- Le forze di tenuta e di antisfilamento sempre sufficienti che vengono regolate in automatico dalla pressione interna del mezzo.
- Grazie alla scelta dei materiali in ghisa o POM, nessuna corrosione elettrochimica nei collari di presa e nelle saracinesche per allacciamenti
- Possibilità di smontaggio con estrattori (n° 6010)
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

### Materiale

- Raccordo ad innesto in ghisa
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) oppure ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

### Attenzione

- Per evitare la corrosione elettrolitica, i raccordi ad innesto in ghisa non devono essere collagati a pezzi speciali in INOX oppure in ottone. Hawle Armaturen AG respinge tutti i diritti di garanzia per tali installazioni.

|            | ø PE 1     | ø PE 2 | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN<br>(bar) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 6510040040 | 40         | 40     | 200       | 100       | 16          | 75         | 75         | 2.200        | 452313        | 452112        |
| 6510040050 | 50/40 red. | 40     | 210       | 110       | 16          | 90/75      | 75         | 2.100        | 452234        | 452223        |
| 6510050032 | 50         | 32     | 205       | 95        | 16          | 90         | 60         | 2.600        | 452214        | 452213        |
| 6510050040 | 50         | 40     | 220       | 110       | 16          | 75         | 90         | 2.900        | 452234        | 452223        |
| 6510050050 | 50         | 50     | 235       | 120       | 16          | 90         | 90         | 3.000        | 452314        | 452113        |
| 6510063032 | 63         | 32     | 230       | 102       | 16          | 100        | 60         | 3.700        | 452215        | 452214        |
| 6510063040 | 63         | 40     | 240       | 115       | 16          | 100        | 75         | 3.900        | 452235        | 452224        |
| 6510063050 | 63         | 50     | 255       | 130       | 16          | 100        | 90         | 4.200        | 452255        | 452234        |
| 6510063063 | 63         | 63     | 280       | 140       | 16          | 100        | 100        | 4.800        | 452315        | 452114        |