


Curva HAWLE-GRIP 45°, PN 16

7331

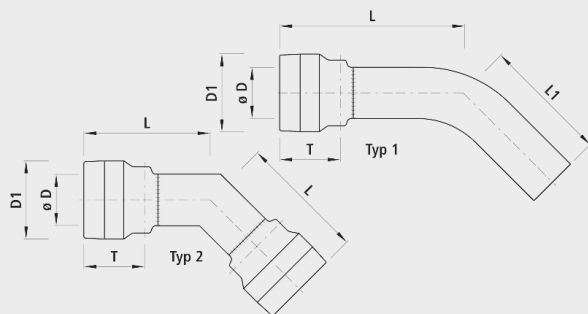

Applicazione

•

Informazioni sul prodotto

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 e DN 450 su richiesta

Caratteristiche

- Tipo 1: con curva con estremità lisce e un manicotto
- Tipo 2: con manicotto doppio
- Sistema antisfilamento brevettato
- Quote di accoppiamento-flangia - secondo EN 1092-2
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Certificato SSIGA

Materiale

- Guarnizione manicotto
 - Plastica PE 100 RC
- Elementi antisfilamento
 - Plastica ultrasensibile
 - Singoli segmenti molleggiati
- Labbro di tenuta
 - EPDM

	ø D	Tipo	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	T (mm)	D1 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
7331090001	90	1	16	375	220	140	152	2.200	433157	451136
7331110001	110	1	16	420	230	170	175	3.600	433158	451137
7331125001	125	1	16	455	220	172	190	4.600	433159	451138
7331160001	160	1	16	515	300	183	234	8.400	433162	451142
7331180001	180	1	16	570	330	211	260	10.500	433163	451143
7331200001	200	1	16	690	420	231	285	16.300	433164	451144
7331225001	225	1	16	725	450	236	315	16.400	433165	451345
7331090000	90	2	16	220		140	152	2.800	433357	451336
7331110000	110	2	16	265		170	175	4.600	433358	451337
7331125000	125	2	16	345		172	190	6.100	433359	451338
7331160000	160	2	16	320		183	234	9.800	433362	451342
7331180000	180	2	16	350		211	260	12.800	433363	451343
7331200000	200	2	16	395		231	285	16.400	433364	451344
7331225000	225	2	16	410		236	315	20.600	433365	451345