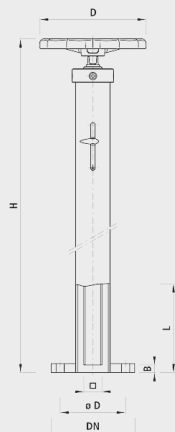


## Supporto a colonna con volantino e indicatore di posizione HAWAK

**7840**

### Caratteristiche

- Struttura ausiliaria incl. indicatore di posizione ottico, per l'apertura e la chiusura manuale della rubinetteria integrata nell'impiantistica.
- Montaggio facile e rapido con flangia di collegamento INOX, DN 65, forata a norma EN 1092-1.
- Corpo del supporto a colonna: INOX (levigato)
- Mandrino: INOX
- Coperchio: acciaio con rivestimento in EWS
- Cuscinetto a strisciamento-mandrino: POM
- Volantino: ghisa, con rivestimento in EWS
- Per altri dati tecnici vedere capitolo i

|            | DN  | H<br>(mm) | D<br>(mm) | B<br>(mm) | ø D | Quadro<br>(mm) | L<br>(min.-max.) | Collegame<br>nto-<br>flangiato | Peso<br>(kg) |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| 7840050000 | 50  | 980       | 160       | 20        | 145 | 20             | 100-250          | DN 65,<br>PN16                 | 13.000       |
| 7840065000 | 65  | 980       | 190       | 20        | 145 | 20             | 100-250          | DN 65,<br>PN16                 | 13.000       |
| 7840080000 | 80  | 980       | 190       | 20        | 145 | 20             | 100-250          | DN 65,<br>PN16                 | 13.000       |
| 7840100000 | 100 | 980       | 240       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16                 | 13.000       |
| 7840125000 | 125 | 980       | 320       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16                 | 15.000       |
| 7840150000 | 150 | 980       | 320       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16                 | 15.000       |
| 7840200000 | 200 | 980       | 360       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16                 | 16.000       |
| 7840250000 | 250 | 980       | 485       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16                 | 21.000       |
| 7840300000 | 300 | 980       | 485       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16                 | 21.000       |
| 7840350000 | 350 | 980       | 485       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16                 | 21.000       |
| 7840400000 | 400 | 980       | 600       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16                 | 30.000       |